

Cenník platný od 1.2.2024



100 ROKOV TRADÍCIE

s profesionálnou technikou pre domácnosti,
moderný dizajn do kuchyne dneška a zajtrajška.

URGELA®

AKCIA PREBIEHA OD 29.2.2024 DO 31.3.2024

**Z NIŽŠIE UVEDENÝCH CIEN BUDE PRI
OBJEDNANÍ V OBDOBÍ AKO JE VYŠŠIE
UVEDENÉ NA SORTIMENT stropných a do
skrinky zabudovateľných digestorov
POSKYTNUTÁ ZĽAVA - 20%**

Záruka? = 10 ROKOV!!! (na digestory)

Doprava na území SR je účtovaná samostatne (platí pre individuálnych kupujúcich - konečných spotrebiteľov) v závislosti od objemu objednávky a doručovanej vzdialenosti.

Napájanie vždy: AC 220-240. Pre indukčné varné dosky napájanie: 400V 3N.

Vyhradzujeme si právo k zmene údajov o technických parametroch, pokiaľ tieto výrobca priebežne zapracoval do svojich produktov.

Rovnako tak prípadné ostatné chyby a zmeny v ponuke produktov vyhradené. V prípade záujmu o presné aktuálne informácie k jednotlivým produktom nás kontaktujte.

Hlučnosť je stanovená pre odsávanie do exteriéru a je meraná v laboratórnych podmienkach. Pri použití uhlíkových filtrov sú hodnoty hlučnosti vyššie, tieto výrobca neudáva.

Ku každému odsávaču pár bude samostatne účtovaný recyklačný poplatok v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. V cenníku sú ILUSTRAČNÉ obrázky !

Pre prípadné bližšie a aktuálne informácie kontaktujte: dusan@urgela.sk, alebo 0911 551 272

O+F[®]
Design GmbH
Qualität + Eleganz + Perfektion

URGELA[®]

Inštalácia a montáž výrobkov dodávaných spoločnosťou URGELA, spol s r.o. nie je v cene dodaných výrobkov ak nie je písomne dohodnuté inak. Chyby a zmeny v cenníku vyhradené. Aktuálne ceny odporúčame overiť na kontaktoch uvedených vyššie.



SCALA

Policové systémy dnes definujú prvky inovatívnych kuchynských obývacích izieb.

SCALA interpretuje tento domácky dizajnový koncept a ponúka multifunkčné vetracie, skladovacie a prípravné centrum jedinečným spôsobom:

180 cm široké telo odsávača vyrobené z nerezových domčekov:


- skutočné vetracie centrum vyrobené z robustnej nehrdzavejúcej ocele pre varné plochy až do šírky 90 cm
- 850 m³/h* vysokovýkonné dúchadlo
- plazmový recirkulačný vzduchový filter od O+F®, vďaka ktorému nie je potrebné pripojenie na odpadový vzduch
- Osem podmietskových stmievateľných výkonových LED bodov

- bylinková záhrada s LED svetlom 5 000 K podporujúcim rast a samozrejme zásuvkou
- kuchárska kniha alebo stojan na podložky, z ktorých možno ovládať ďalšie domáce spotrebiče
- Priestor na ocot, olej a pod
- dve USB nabíjacie zásuvky
- dve tyče zábradlia na kuchynské náčinie

Sklenená polica so šírkou 180 cm je ďalšou odkladacou plochou na krásne veci súvisiace s jedlom a pitím.



Ostrovčekový digestor s plazmovým recirkulačným vzduchovým filtrom 1 880 x 640 mm z nehrzdavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred filtračnou plochou, s integrovaným vysoko výkonným ventilátorom, LED bodové osvetlenie pre osvetlenie varnej plochy Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).
Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s výkonom vzduchu 850 m³/h*.
Integrovaný plazmový recirkulačný filter.
Profesionálna technológia O+F®

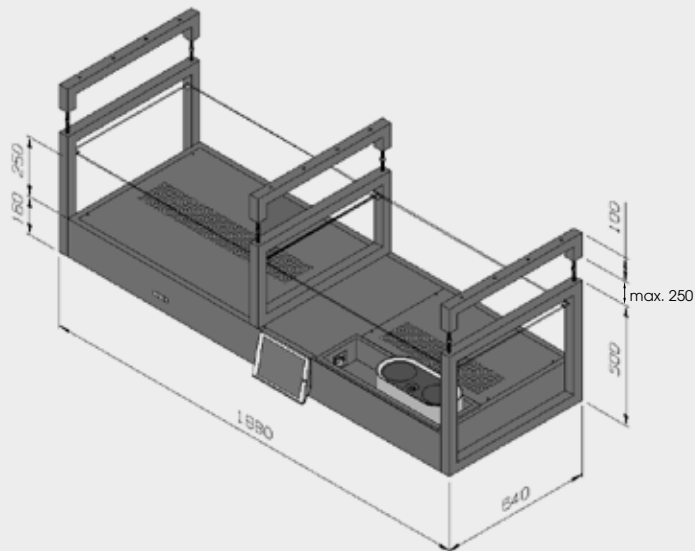


- 3 kovové tukové filtre (450 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 30 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 8x výkonné LED bodovky (štvorcové) každé 4 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora cca 112 kg
- Montáž na strop vpravo/vľavo/v strede pomocou profilových rámov SCALA s výškou koľajníc 100 mm pre výšku miestnosti 2500 mm, výškovo nastaviteľné +/- 120 mm. Voliteľne k dispozícii lyžina s výškou 200 mm
- Napájanie na ráme stredného profilu
- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Plynové varné dosky max.5 kW, vzdialenosť min.700 mm
- Do stredu naplánujte wok/teppan yaki
- Výstup cirkulujúceho vzduchu v strede krytu po celej šírke krytu musí zostať voľný

- Stojan na podložky (tablet nie je súčasťou dodávky)
- Bylinková záhrada so svetlom podporujúcim rast 5 000 K
- 230 V zásuvka do bylinkovej záhradky, 2 USB nabíjacie zásuvky
- 2 tyče zábradlia na kuchynské náčinie, každá s 5 háčikmi z nehrzdavejúcej ocele
- Plazmový filter cirkulujúceho vzduchu PNF 496-99

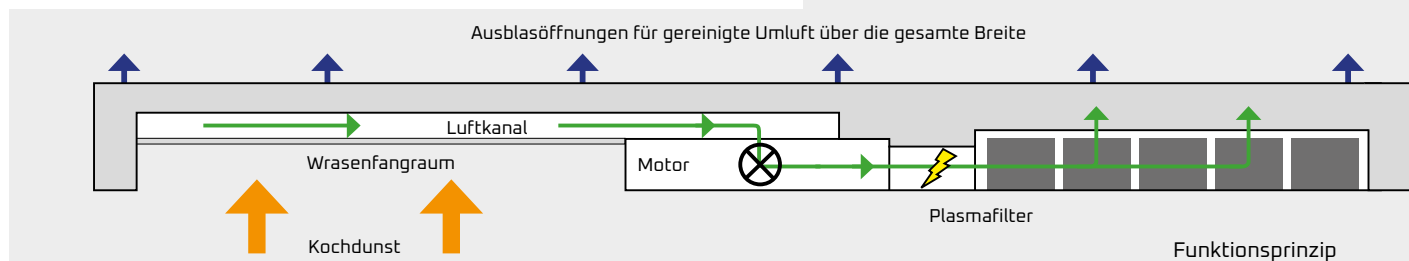

Záruka 10 rokov

Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie


Modell-Nr.	Produktinfo			€ s DPH
ELU 188SC64	výdych vľavo			7 934
ELU 188SC64R	výdych vpravo			7 934

Modell-Nr.	Produktinfo		€ s DPH
ELU 188SC-Kufe 200	príslušenstvo na zavesenie digestora	ELP 137iBS70	382

Gala: nehrzdavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok.

Pri objednávke uveďte.



VOLARE

VOLARE sa voľne vznáša v miestnosti a napriek tomu je multifunkčným vetracím, skladovacím a prípravným centrom.

Elegantné 180 cm široké a len 16 cm vysoké telo odsávača pár z nehrdzavejúcej ocele je domovom:

- kuchárska kniha alebo stojan na podložky, z ktorých možno ovládať ďalšie domáce spotrebiče
- Priestor na ocot, olej a pod
- dve USB nabíjacie zásuvky
- dve tyče zábradlia na kuchynské náčinie

skutočné vetracie centrum vyrobené z robustnej nehrdzavejúcej ocele pre 90 cm široké varné plochy



- 850 m³/h* vysokovýkonný motor
- plazmový recirkulačný vzduchový filter od O+F®, vďaka ktorému
- nie je potrebné pripojenie na odpadový vzduch
- osem stmievateľných výkonových LED pod omietku

- bylinkovú záhradku s LED svetlom 5 000 K podporujúcim rast a samozrejme zásuvku



Ostrovčekový odsávač pár s plazmovým recirkulačným vzduchovým filtrom 1 800 x 640 mm z nehrdzavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred filtračnou plochou, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom, LED bodové osvetlenie pre osvetlenie varnej plochy
Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).
Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s výkonom vzduchu 850 m³/h*.
Integrovaný plazmový recirkulačný filter.
Profesionálna technológia O+F®

- 3 kovové tukové filtre (450 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 30 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
- 8x výkonné LED bodovky (štvorcové) každé 4 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K
- Hmotnosť digestora cca 112 kg
- Stropné upevnenie vpravo/vľavo/v strede pomocou nerezových laniek
- Napájanie paralelné s centrálnym nerezovým káblom
- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Plynové varné dosky max.5 kW, vzdialenosť min.700 mm
- Do stredu naplňujete wok/teppan yaki
- Výstup recirkulovaného vzduchu v strede krytu cez celú šírku krytu musí zostať voľný
- Stojan na podložky (tablet nie je súčasťou dodávky)
- Bylinková záhrada so svetlom podporujúcim rast 5 000 K
- 230 V zásuvka do bylinkovej záhradky, 2 USB nabíjacie zásuvky
- 2 tyče zábradlia na kuchynské náčinie, každá s 5 háčikmi z nehrdzavejúcej ocele
- Plazmový filter cirkulujúceho vzduchu PNF 496-99

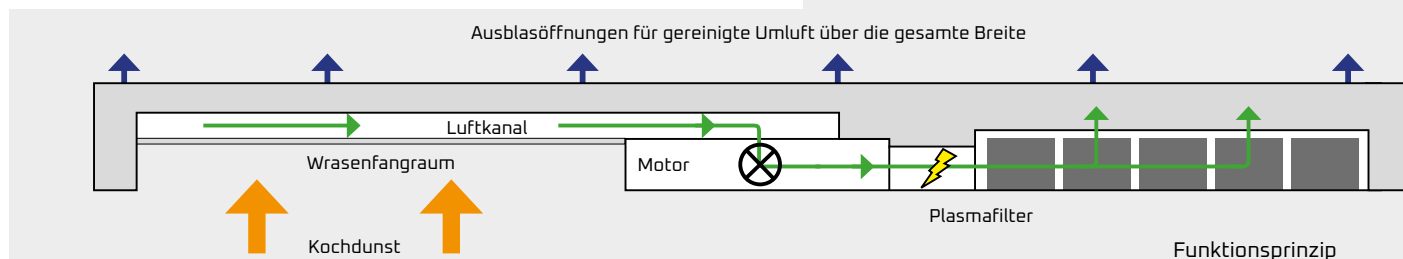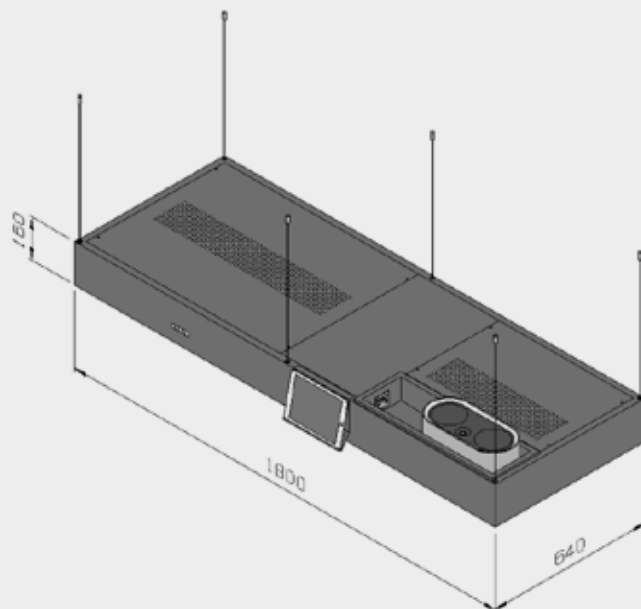

Záruka 10 rokov

Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELU 180V064	Výduch vľavo				6 934
ELU 180V064R	Výduch vpravo				6 934

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok.

Pri objednávke uveďte.



SCALETТА

SCALETТА sa prezentuje ako dizajnová inovácia s nezameniteľným charakterom.

Vďaka štandardne inštalovanému plazmovému recirkulačnému filtru O+F® je SCALETТА nezávislá od systémov odpadového vzduchu. SCALETТА je teda nielen krásnym dizajnovým prvkom, ale aj mimoriadne užitočným ostrovčekovým odsávačom pár - tichý a energeticky úsporný vďaka vysokovýkonnému ventilátoru s EC motorom.

Elegantné nosné prvky antracitovej farby obklopujú ventilačný stred a spájajú ho so stropom.

Ostrovčekový digestor s plazmovým cirkulačným vzduchovým filtrom 1280 x 640 mm z nehrdzavejúcej ocele, výška 300 mm, sklopný okrajový odsávač z nehrdzavejúcej ocele pred povrchom filtra na zvýšenie rýchlosti odsávania, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodky na osvetlenie varnej plochy, ozdobný nosný rám SCALETTA výška 500 mm, so stropnou montážnou lištou 600 - 720 mm, predné a zadné, ako aj bočné diely, ozdobný nosný rám a stropná montáž antracitová matná prášková farba

Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.

Zvukotesné odsávanie hrán z nehrdzavejúcej ocele.


Integrovaný plazmový recirkulačný filter.

Profesionálna technológia O+F®

- 3 kovové tukové filtre (275 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
- 4x Power-LED-Spots (quadratisch) á 4 Watt
- dimmbar
- Lichtf: 4x výkonné LED bodovky (štvorcové) každé 4 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 Karbe WW 3.000 K
- Hmotnosť digestora cca 89 kg
- Ozdobný nosný rám SCALETTA pre stropnú montáž
- s výškou koľajníc 100 mm pre výšku miestnosti 2500 mm
- Voliteľne k dispozícii lyžina s výškou 200 mm
- Zadné ľavé napájanie
- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 700 mm (stropná inštalácia), maximálne 1 400 mm
- Vetracie mriežky v hornej časti musia zostať voľné
- Veľkosť miestnosti max 55 m³

Vlastnosti

- Plasma-Umluftfilter PNF 220-100

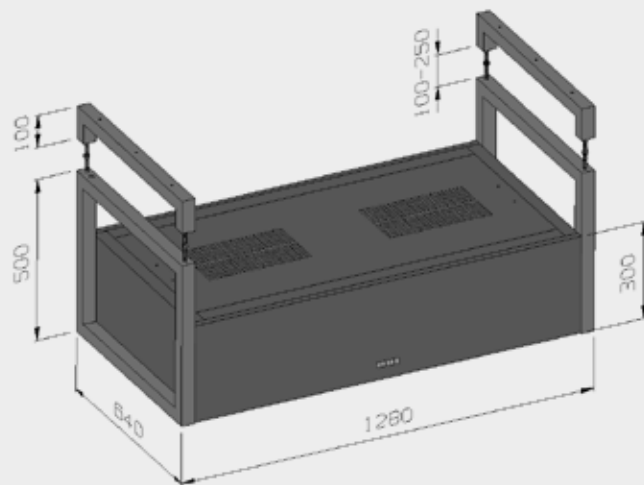

Záruka 10 rokov

Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie


Modell-Nr.	Produktinfo			€ s DPH
ELP 128SC64	1.280 x 640 mm			7 612

Modell-Nr.	Produktinfo		€ s DPH
ELP 128SC-Kufe 200	príslušenstvo na zavesenie digestora	ELP 128SC64	264

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok.

Pri objednávke uveďte..



i-BOX

i-BOX je unikátne dizajnové ventilačné centrum vyrobené z nerezovej ocele od O+F® s mnohými inovatívnymi detailmi:

i-BOX je čisto recirkulačný digestor a je vybavený plazmovým recirkulačným vzduchovým filtrom od O+F®, ktorý zvyčajne potrebuje servis len každých 5 rokov. Základná plazmová technológia bola vyvinutá Inštitútom INP Leibniz na Univerzite v Greifswalde a je rokmi odskúšaná v profesionálnom sektore.

i-BOX nevyžaduje pripojenie odpadového vzduchu a je ideálnym riešením pre všetky kuchyne s energeticky úsporným konceptom (pasívny dom až dom s nulovou spotrebou energie) alebo kuchyne, kde je pripojenie odpadového vzduchu nežiaduce alebo nemožné.

Okrajové sanie rozdeľuje sací tlak obzvlášť rovnomerne. Základným materiálom pre kvalitné šasi ventilátora je nehrdzavejúca oceľ.



I Ostrovčekový digestor s plazmovým cirkulačným vzduchovým filtrom 1 200 x 640 mm z nehrdzavejúcej ocele, výška 300 mm, sklopné okrajové sanie z nehrdzavejúcej ocele pred povrchom filtra na zvýšenie rýchlosti odsávania, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom s EC motorom, LED body na osvetlenie varnej zóny Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).


Inovatívne vysokovýkonné dýchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Zvukotesné odsávanie hrán z nehrdzavejúcej ocele. Integrovaný plazmový recirkulačný filter.

Profesionálna technológia O+F®

- 3 kovové tukové filtre (275 x 275 x 9 mm) s **doživotnou zárukou**
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
- 4x výkonové LED bodovky (štvorcové) každé 4 watt
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K
- Hmotnosť digestora cca 89 kg
- Stropné upevnenie pomocou nerezových laniek
- Výškovo nastaviteľné 30 mm – 1 500 mm (možno zmeniť aj neskôr)
- Zadné ľavé napájanie
- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 700 mm (stropná inštalácia), maximálne 1 400 mm
- Vetracie mriežky v hornej časti musia zostať voľné
- Veľkosť miestnosti max 55 m³

Vlastnosti

- Plasma-Umluftfilter PNF 220-100

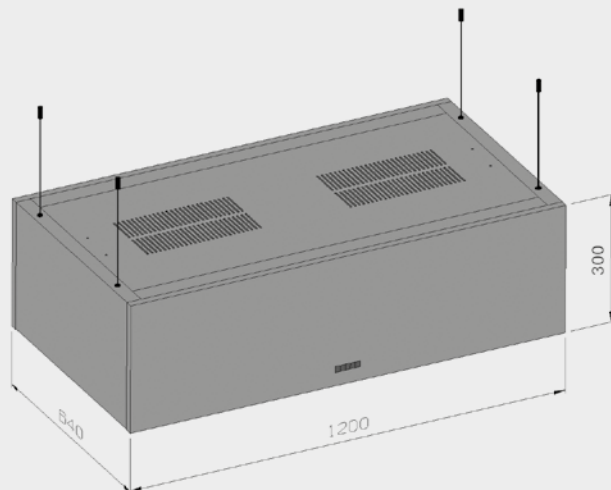

Záruka 10 rokov

Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELP 127iB64	1.200 x 640 mm				6 411

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok.

Pri objednávke uveďte.



HORIZON XL



Ventilátor na jedlo a ľahký funkčný prvok vyrobený z jedného kusu: to je Horizon XL. Ako produkt vyrobený na mieru bol tento harmonický produkt žiadaný tak trvalo udržateľným spôsobom, že je teraz dostupný ako sériový produkt. vymodelujte kolekciu ostrovných odsávačov pár v 180, 210 a 240 cm Pridaná šírka.

Impozantný ventilátor s parozábranou je možné inštalovať na pravú resp dá sa umiestniť vľavo a je pre vetranie 90, 120 resp 150 cm široké varné plochy.



Ostrovčekový digestor 1 800 x 640 mm (2 100 x 640 mm / 2 400 x 640 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred filtračnou plochou, s integrovaným vysoko výkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodky pre osvetlenie varnej plochy, 900 Svetelný prvok široký mm, ventilátorový prvok široký 900 mm (1 200 / 1 500 mm)

Dva elektronické ovládače pre ovládanie z oboch strán s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.

- 3 (4/5) kovové tukové filtre (450 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 50 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 8 (8/10) x výkonových LED bodovky (štvorcových), každé 4 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K
- Svetelný prvok šírky 900 mm s LED osvetlením vo svetelnom stojane je možné samostatne zapínať


- Hmotnosť digestora EL 185XL64: ca. 90 kg
- ELG 185XL64: ca. 85 kg EL 215XL64: ca. 97 kg
- ELG 215XL64: ca. 92 kg EL 245XL64: ca. 98 kg
- ELG 245XL64: ca. 93 kg

- Uchytenie na strop pomocou hriadeľa a 2 na mieru vyrobených závitových tyčí
- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Verzie ELG pre externé motory

- 3 zábradlia na kuchynské náčinie, každá s 3 háčikmi z nehrdzavejúcej ocele

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200 / PNF 143-200

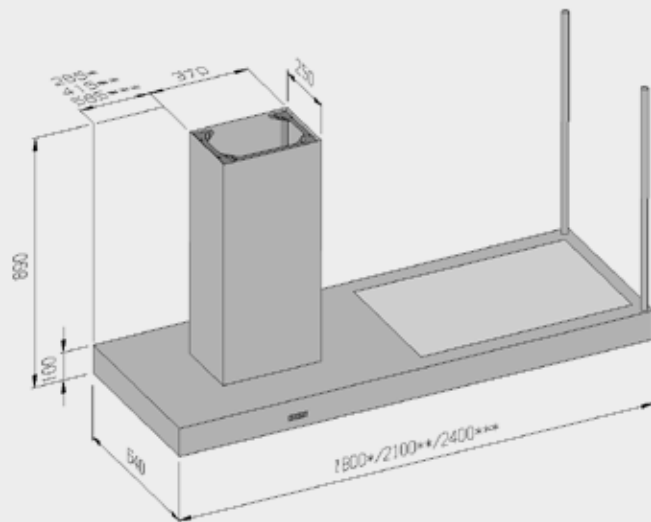

Záruka 10 rokov




Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 185XL64	pre externý motor				7 373
ELG 215XL64	pre externý motor				7 160
ELG 245XL64	pre externý motor				8 331
EL 185XL64	s integrovaným motorom				8 136
EL 215XL64	s integrovaným motorom				9 037
EL 245XL64	s integrovaným motorom				8 837

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok..

Pri objednávke uveďte..

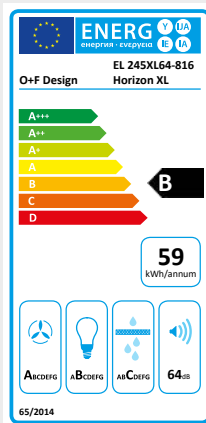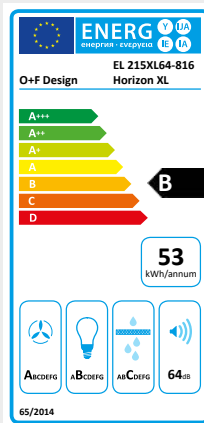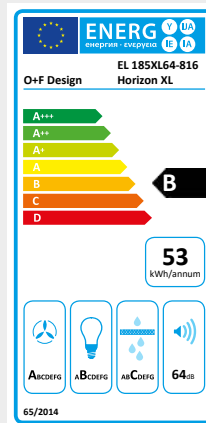



HORIZON 180-240

Veľké priestory na varenie vyžadujú primerané vetracie centrum. Priestor na zachytávanie pár pod povrchom filtra je veľmi dôležitým detailom pri varení na plyne, woku, Tepan Yaki alebo grile.

V každej výfukovej šachte pracuje vysoko účinný, vysokovýkonný ventilátor s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Nerezové spracovanie ventilačného centra je samozrejme na najvyššej úrovni.



Ostrovčekový digestor 1 800 x 640 mm (2 100 x 640 mm / 2 400 x 640 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred filtračnou plochou, s 2 integrovanými vysokovýkonnými ventilátormi s EC motorom, LED bodky pre osvetlenie varnej plochy

Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Dva inovatívne vysokovýkonné ventilátory s EC motormi a každý so vzduchovým výkonom 955 m³/h*.

Spojovací kus

- 2x vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore
- 6 (7/8) kovových tukových filtrov (450 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 50 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
- 8 (8/10) x výkonových LED bodovky (štvorcových), každé 4 watt
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

Poznámky k plánovaniu

- Hmotnosť digestora
 - EL 185ET64: ca. 104 kg
 - EL 215ET64: ca. 114 kg
 - EL 245ET64: ca. 118 kg
- ELG 185ET64: ca. 94 kg
- ELG 215ET64: ca. 103 kg
- ELG 245ET64: ca. 108 kg
- Celková výška 890 mm
- 2 šachty na odvod vzduchu, každá 790 mm
- Pripravený na cirkuláciu vzduchu

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- 2 cirkulačné vzduchové šachty s vetracími mriežkami
- Plazmový recirkulačný vzduchový filter 2x PNF 103-200 / 2x PNF 143-200

Plánovanie

výfukového vzduchu vzadu: Prípojka výfukového vzduchu 370 mm nad základňou

- Vzďialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 815 mm
- Verzie ELG pre externé motory



Záruka 10 rokov






Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 185ET64	pre externý motor				7 373
ELG 215ET64	pre externý motor				7 160
ELG 245ET64	pre externý motor				8 331
EL 185ET64	s integrovaným motorom				8 136
EL 215ET64	s integrovaným motorom				9 038
EL 245ET64	s integrovaným motorom				8 837

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok..

Pri objednávke uveďte.

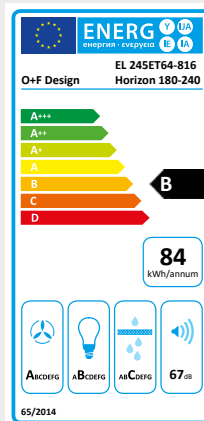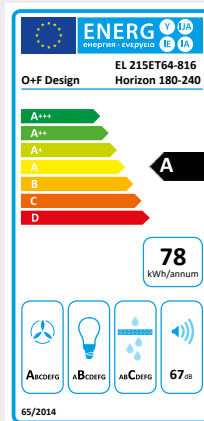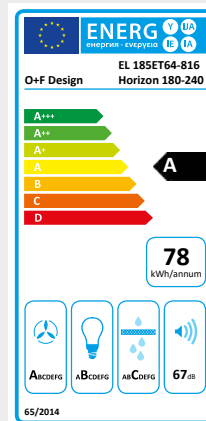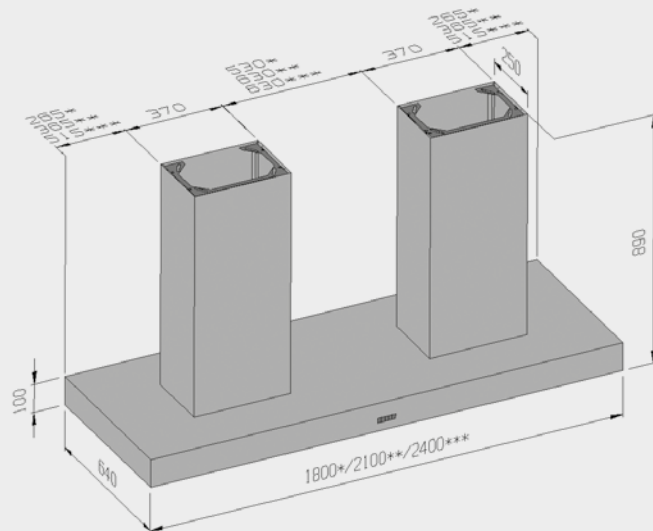



HORIZON 120-150

Navrhnuté v roku 1993 spoločnosťou O+F® s jasným dizajnovým jazykom architektúry Bauhaus. Vzor pre celú generáciu digestorov. Originál sa teší najvyššej hodnote: aj dnes.

Vnútorne hodnoty boli predefinované a optimalizované: neuveriteľne výkonný, hladký a tichý s technológiou motora kvality „Made in Germany“.



Ostrovčekový digestor 1 200 x 640 mm (1 500 x 640 mm) z nehrdzavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred filtračnou plochou, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodky pre osvetlenie varnej plochy Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút). Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.

Spojovací kus

· vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

- 4 (5) kovové tukové filtre (450 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 50 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 6x výkonné LED bodky (štvorcové) každé 4 watt
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

Poznámky k plánovaniu

Hmotnosť digestora

ELG 125ET64: cca 60 kg

EL 125ET64: ca. 65 kg

EL 155ET64: ca. 70 kg

- ELG 155ET64: cca 65 kg
- Celková výška 890 mm
- Pripravený na cirkuláciu vzduchu

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200 / PNF 143-200

Plánovanie

výfukového vzduchu vzadu: Prípojka výfukového vzduchu 370 mm nad základňou

- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 815 mm
- Verzie ELG pre externé motory



Záruka 10 rokov




Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 125ET64	pre externý motor				3 926
ELG 155ET64	pre externý motor				3 749
EL 125ET64	s integrovaným motorom				4 730
EL 155ET64	s integrovaným motorom				4 575

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok..

Pri objednávke uveďte.

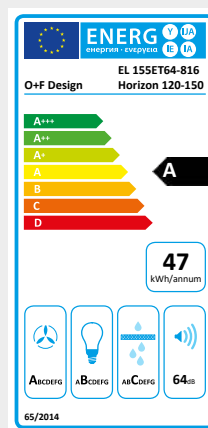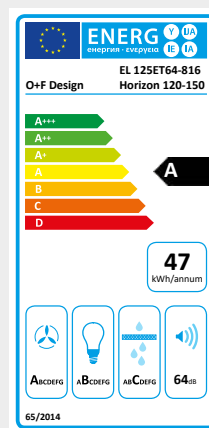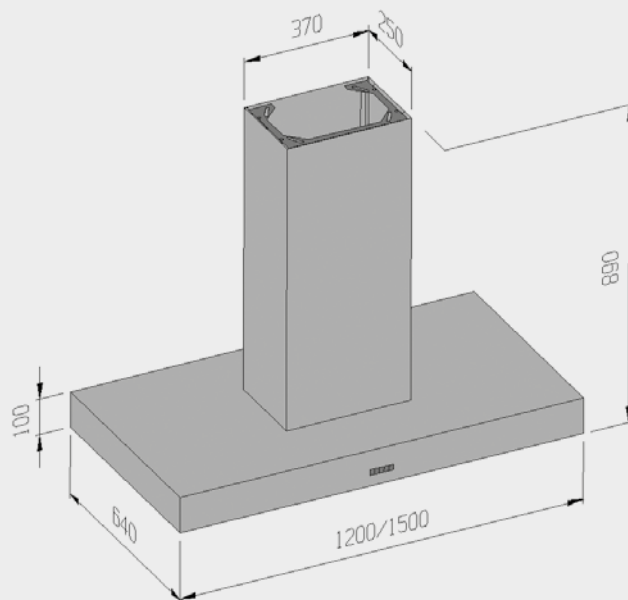



HORIZON 90

HORIZON 90 je špeciálne navrhnutý pre pracovné dosky hlboké 60 cm. Technológia je príkladná: vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*, LED svetlo.



Ostrovčekový digestor 900 x 600 mm z nerezavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred filtračnou plochou, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodové osvetlenie varnej plochy
Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).
Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.
Spojovací kus

- vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

- 3 kovové tukové filtre (450 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 50 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 3x výkonné LED bodovky (štvorcové) každé 4 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora EL 95ET60 : ca. 60 kg
- ELG 95ET60: cca 55 kg
- Celková výška 830 mm
- Pripravený na cirkuláciu vzduchu

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200 / PNF 143-200

Plánovanie

výfukového vzduchu vzadu: Prípojka výfukového vzduchu 370 mm nad základňou

- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 815 mm
- Verzie ELG pre externé motory



Neplatí pre plazmové filtre
a osvetlenie


Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 95ET60	pre externý motor				2 745
EL 95ET60	s integrovaným motorom				2 924


Gala: nerezavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok.

Pri objednávke uveďte.

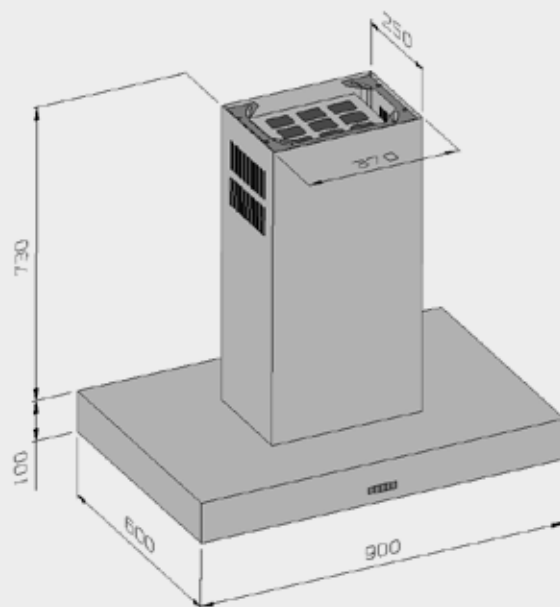

*Freiblasend

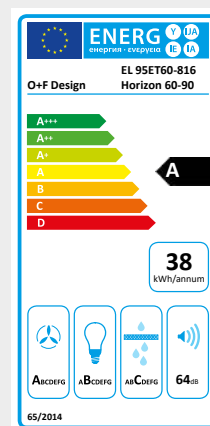



ASTAR

Skutočné vetracie centrum ASTAR stanovuje štandardy, ktoré sú v mnohých ohľadoch neprekonateľné: vysokovýkonný dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h* a zvukovo izolačný okrajový odsávanie nielenže znižujú hlučnosť chodu na úroveň nikdy predtým. dosiahnuté. V kombinácii s exkluzívnymi, zapustenými, štvorcovými LED bodkami je spotreba energie znížená tak, že je takmer o 90 percent nižšia ako najlepšia, porovnateľná konvenčná technológia.

Pre recirkulačné riešenia je samozrejme k dispozícii plazmová technológia O+F®. Technológia, dizajn, výber materiálov a výrobná kvalita spracovania sú „Made by O+F® in Germany“ s jasným tvrdením: „najlepšie na svete“!

Ostrovčekový digestor 1 200 x 640 mm (1 500 x 640 mm) z nerezavejúcej ocele, sklopný okrajový odsávač z nerezavejúcej ocele pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti odsávania, s integrovaným vysoko výkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodky na varenie osvetlenie plochy

Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Okrajové odsávanie z nerezavejúcej ocele so zvukovou izoláciou.

Spojovací kus

· vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

· 2 (3) kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
· Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 30 mm pred povrchom filtra
· Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

· 6 (8)x výkonových LED bodovky (štvorcových)
po 4 wattoch
· stmievateľné
· Farba svetla WW 3 000 K

· Hmotnosť digestora
ELG 125AS64: cca 71 kg
ELG 155AS64: cca 79 kg

EL 125AS64: ca. 76 kg
EL 155AS64: ca. 84 kg

· Celková výška 875 mm
· Šachta na odvod vzduchu 790 mm

Voliteľné

· Výmena výfukového potrubia
· Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
· Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200 / PNF143-200

Plánovanie

výfukového vzduchu vzadu: Prípojka výfukového vzduchu 370 mm nad základňou

· Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
· Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
· Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 815 mm
· Verzie ELG pre externé motory



Neplatí pre plazmové filtre
a osvetlenie




Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 125AS64	120 cm pre externý motor				3 696
ELG 155AS64	150 cm pre externý motor				4 150
EL 125AS64	120 cm s integrovaným motorom				4 048
EL 155AS64	150 cm s integrovaným motorom				4 502

Gala: nerezavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok

Pri objednávke prosím uveďte.

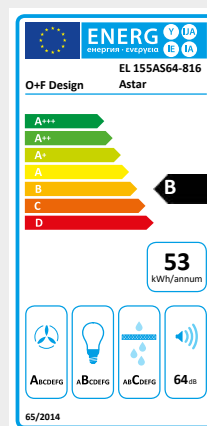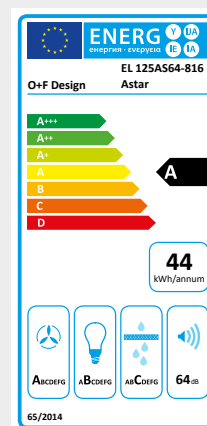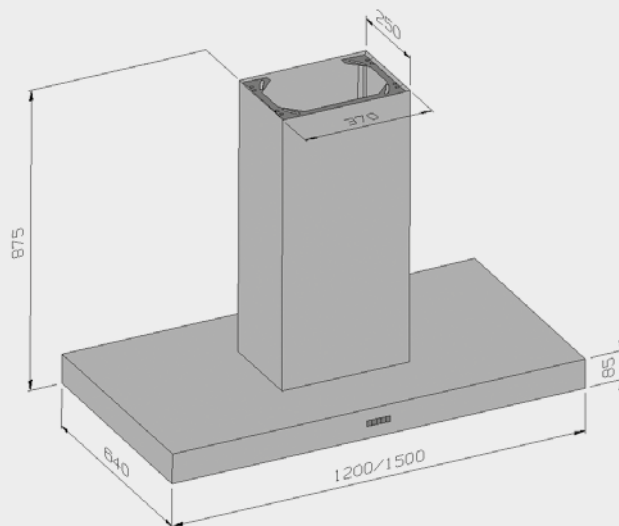



LUNA

Nový koncept od O+F® – s vnútornými hodnotami, ktoré sa oplatí vidieť: veľké kovové tukové filtre za okrajom skla pre nasávanie pre optimálne zachytávanie mastnoty a vlhkosti, 4 LED reflektory za sklom, výkonný a tichý chod, vysoký výkon ventilátor s EC motorom a prekvapivo ekonomická alternatíva k ostrovčekovým digestorom šírky 90 cm, ktorá umožňuje aj pripojenie plazmových recirkulačných vzduchových filtrov.



vertikálna NW 150 (okružla) v strede hore

- Hmotnosť digestora cca 64 kg
- Vzďialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Celková výška 870 mm
- Štata výfukového/recirkulačného vzduchu s vetracími mriežkami 790 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Pripravený na cirkuláciu vzduchu
- Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 810 mm
- Verzie ELG pre externé dýchadlá

- · Výmena výfukového potrubia
- · Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- · Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200,





Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELP 95LU60	s integrovaným motorom				3 136

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok

Pri objednávke prosím uveďte.

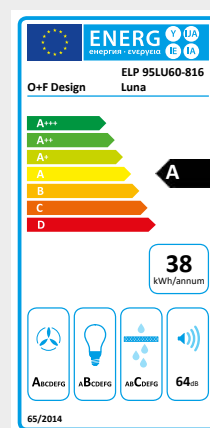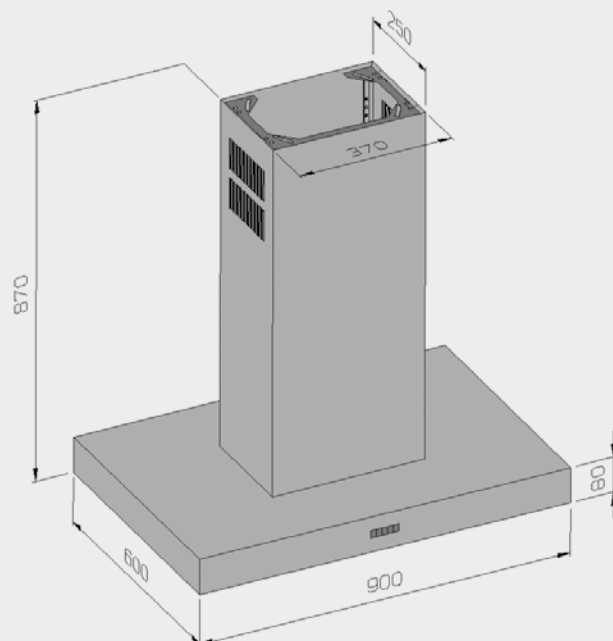



HORIZON 120-150

Navrhnuté v roku 1993 spoločnosťou O+F® s jasným dizajnovým jazykom architektúry Bauhaus. Vzor pre celú generáciu digestorov. Originál sa teší najvyššej hodnote: aj dnes.

Vnútorne hodnoty boli predefinované a optimalizované: neuveriteľne výkonný, hladký a tichý s technológiou motora kvality „Made in Germany“.



Nástenný digestor 1 200 x 570 mm (1 500 x 570 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred povrchom filtra, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodky na osvetlenie varnej dosky Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút). Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Spojovací kus

- vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

- 4 (5) kovové tukové filtre (450 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 50 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 3x výkonné LED bodovky (štvorcové) každé 4 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora
- ELG 125ET: cca 49 kg
- ELG 155ET: cca 54 kg
- Pre hĺbku pracovnej dosky 650 x 750 mm
- Celková výška 600-970 mm
- Pripravený na cirkuláciu vzduchu
- Teleskopický kus obojstranný

EL 125ET: ca. 54 kg
EL 155ET: ca. 59 kg

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200 / PNF 143-200

Plánovanie

výfukového vzduchu vzadu: Prípojka výfukového vzduchu 370 mm nad základňou

- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 815 mm
- Verzie ELG pre externé motory



Záruka 10 rokov




Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 125ET	pre externý motor				3 247
ELG 155ET	pre externý motor				3 902
EL 125ET	s integrovaným motorom				3 443
EL 155ET	s integrovaným motorom				4 078

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok

Pri objednávke prosím uveďte.

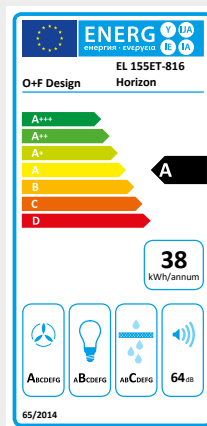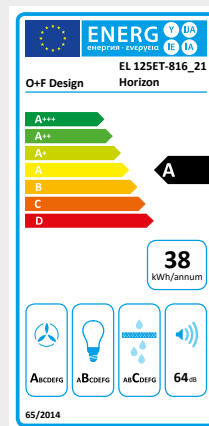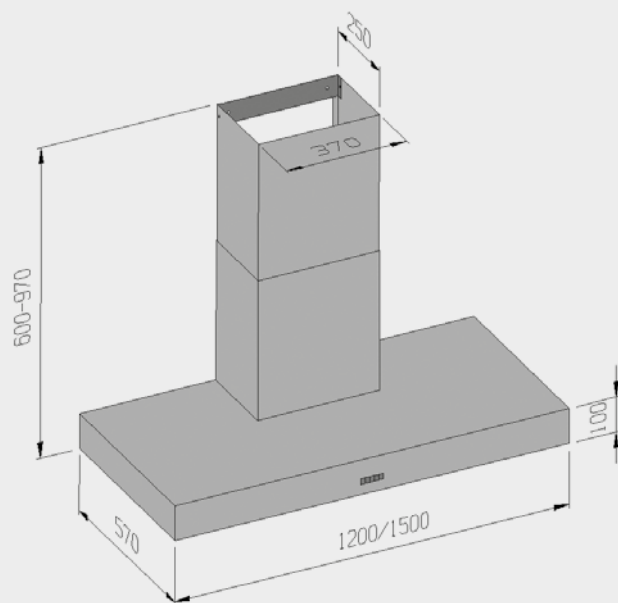



HORIZON 60-90

HORIZON 60-90 sú špeciálne navrhnuté pre pracovné dosky hlboké 60 cm. Technológia je príkladná: vysokovýkonný ventilátor s EC motorom, LED svetlo.



Nástenný digestor 600 x 500 mm (900 x 500 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, priestor na zachytávanie pár pred filtračnou plochou, s integrovaným vysoko výkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodovky na osvetlenie varnej plochy Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).
Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.
Spojovací kus

- vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

- 2 (3) kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 50 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 2x výkonné LED bodovky (štvorcové) každé 4 watt
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora EL 65ET: ca. 47 kg
- ELG 65ET: cca 42 kg
- ELG 95ET: cca 44 kg
- Maximálna hĺbka pracovnej dosky 650 mm
- Celková výška 750 – 1 020 mm
- Pripravený na cirkuláciu vzduchu
- Teleskopický kus obojstranný

EL 65ET: ca. 47 kg

EL 95ET: ca. 49 kg

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200 / PNF 143-200

Plánovanie

výfukového vzduchu vzadu: Prípojka výfukového vzduchu 370 mm nad základňou

- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 815 mm
- Verzie ELG pre externé motory



Záruka 10 rokov




Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 65ET	pre externý motor				1 679
ELG 95ET	pre externý motor				1 788
EL 65ET	s integrovaným motorom				2 294
EL 95ET	s integrovaným motorom				2 303

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok

Pri objednávke prosím uveďte.

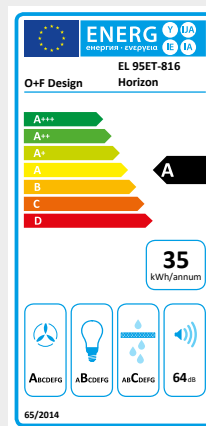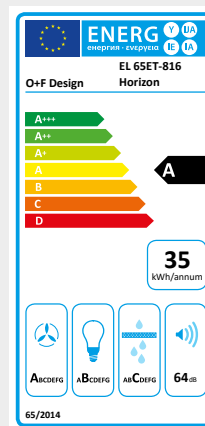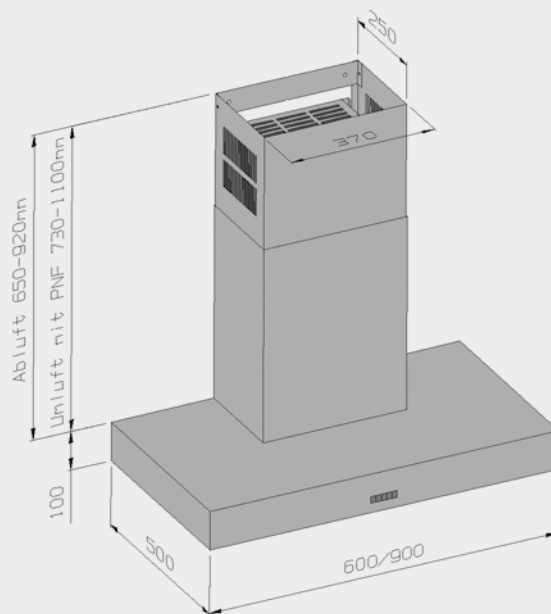



ASTAR

Skutočné vetracie centrum ASTAR stanovuje štandardy, ktoré sú v mnohých ohľadoch neprekonateľné: vysokovýkonný dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h* a zvukovo izolačný okrajový odsávanie nielenže znižujú hlučnosť chodu na úroveň nikdy predtým. dosiahnuté. V kombinácii s exkluzívnymi, zapustenými, štvorcovými LED bodkami je spotreba energie znížená tak, že je takmer o 90 percent nižšia ako najlepšia, porovnateľná konvenčná technológia.

Pre recirkulačné riešenia je samozrejme k dispozícii plazmová technológia O+F®. Technológia, dizajn, výber materiálov a výrobná kvalita spracovania sú „Made by O+F® in Germany“ s jasným tvrdením: „najlepšie na svete“!

Nástenný digestor 900 x 570 mm (1 200 x 570 mm / 1 500 x 570 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopný okrajový odsávač vyrobený z nehrdzavejúcej ocele pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti odsávania, s integrovaným vysoko výkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodovky na osvetlenie varnej plochy Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Okrajové odsávanie z nehrdzavejúcej ocele so zvukovou izoláciou.

Spojovací kus

- vertikálna NW 150 (okružla) v strede hore

- 2 (3/4) kovové tukové filtre (275 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 30 mm pred povrchom filtra
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 3 (3/4)x výkonné LED bodovky (štvorcové) so 4 wattmi každé
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

Hmotnosť digestora

EL 95AS: ca. 57 kg
EL 125AS: ca. 65 kg
EL 155AS: ca. 73 kg

- ELG 95AS: cca 52 kg
- ELG 125AS: cca 60 kg
- ELG 155AS: cca 68 kg

- Maximálna hĺbka pracovnej dosky 700 mm
- Celková výška 585 - 935 mm
- Šachta na odvod vzduchu 500 - 850 mm
- Pripravený na cirkuláciu vzduchu

- **Plánovanie**
- výfukového vzduchu vzadu: Prípojka výfukového vzduchu 370 mm nad základňou
- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 700 mm
- Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom 815 mm
- Verzie ELG pre externé motory

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200 / PNF 143-200



Záruka 10 rokov


Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 95AS	pre externý motor				2 693
ELG 125AS	pre externý motor				3 285
ELG 155AS	pre externý motor				4 125
EL 95AS	s integrovaným motorom				3 018
EL 125AS	s integrovaným motorom				3 285
EL 155AS	s integrovaným motorom				4 125




Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok

Pri objednávke prosím uveďte.

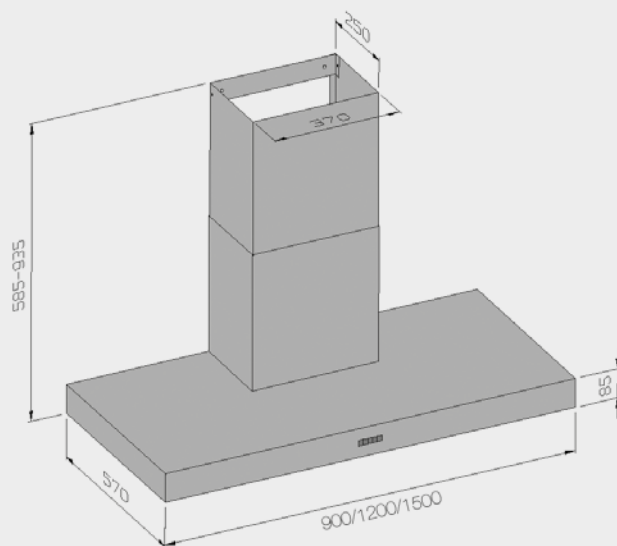

*Freiblasend

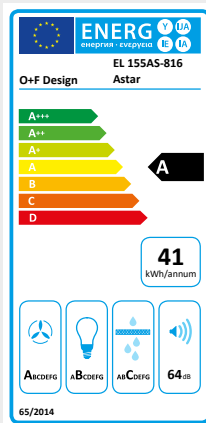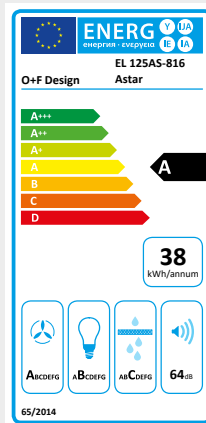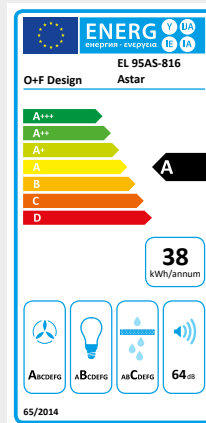




LUNA

Nový koncept od O+F® – s vnútornými hodnotami, ktoré sa oplatí vidieť: veľké kovové tukové filtre za okrajom skla na nasávanie pre optimálne zachytávanie mastnoty a vlhkosti, 4 LED reflektory za sklom, výkonný a tichý chod, vysoký výkon ventilátor s EC motorom a prekvapivo ekonomická alternatíva k 90 cm širokým nástenným a ostrovčekovým digestorom, ktorá navyše jednoducho umožňuje pripojenie plazmových recirkulačných vzduchových filtrov.



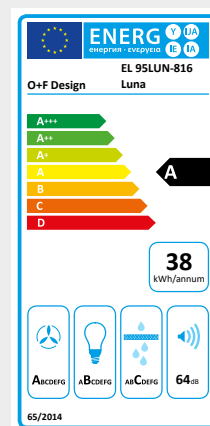



CLASSICO

Varenie na voľne stojacich sporákoch je čoraz populárnejšie. Podľa krajín pôvodu solitérnych kuchynských spotrebičov zohráva plyn dôležitú úlohu ako energia na varenie. S CLASSICO teraz O+F® ponúka chýbajúci doplnok k týmto voľne stojacim kachliam, ktoré vyžadujú funkčný doplnok na zdokonalenie zostavy z hľadiska dizajnu a technológie. K dispozícii sú veľkorysé filtračné plochy a hlboká oblasť na zachytávanie pár. Lichobežníkový tvar klasickej kováčskej dielne je formálne správnym doplnkom k voľne stojacim sporákom, ktoré O+F® dodáva v štandardných šírkach 90, 100, 110 a 120 cm a navyše až do 180 cm ako výrobky na mieru.



Nástenný digestor 900 x 650 mm (1 000 x 650 mm / 1 100 x 650 mm / 1 200 x 650 mm)
 vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, celoobvodový vlys z nehrdzavejúcej ocele, priestor
 na zachytávanie pary pred povrchom filtra, s integrovaným vysokým výkonným ventilátorom
 s EC motorom, LED bodovky pre osvetlenie varného bodu
 Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom
 (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.

Spojovací kus

· vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

· 2 (3/3/3) kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
 · Priestor na zachytávanie pár s hĺbkou 50 mm pred povrchom filtra
 · Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

· 3 (4/5/6) x výkonové LED bodovky (štvorcové), každé 4 watt
 · stmievateľné
 · Farba svetla WW 3 000 K

· Hmotnosť digestora EL 906: ca. 53 kg
 ELG 906: cca 48 kg EL 106: ca. 56 kg
 ELG 106: cca 51 kg EL 116: ca. 58 kg
 ELG 116: cca 53 kg EL 126: ca. 59 kg
 ELG 126: cca 54 kg
 · Celková výška 670 – 1 090 mm

· Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
 · Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 650 mm
 · Pri inštalácii plynových varných panelov nad 11 kW dodržujte miestne predpisy týkajúce sa veľkosti miestnosti, vetrania miestnosti v kombinácii s odsávacími pár v režime recirkulácie a odvádzaného vzduchu. Nad 11 kW je minimálna vzdialenosť medzi varnou doskou a digestorom 700 mm.
 · Pripravený na cirkuláciu vzduchu
 · Minimálna celková výška s plazmovým recirkulačným filtrom PNF 103-200 830 mm
 · Verzie ELG pre externé dúchadlá

Voliteľné

· Výmena výfukového potrubia
 · Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
 · Plazmový recirkulačný vzduchový filter PNF 103-200, PNF 143-200



Neplatí pre plazmové filtre
a osvetlenie






Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 906	pre externý motor				3 058
ELG 106	pre externý motor				3 430
ELG 116	pre externý motor				3 965
ELG 126	pre externý motor				5 097
EL 906	s integrovaným motorom				3 252
EL 106	s integrovaným motorom				3 772
EL 116	s integrovaným motorom				4 292
EL 126	s integrovaným motorom				4 551

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok

Pri objednávke prosím uveďte.

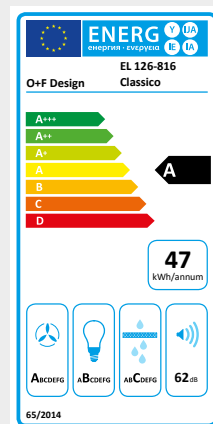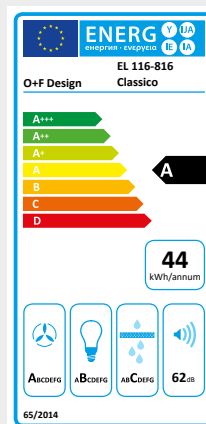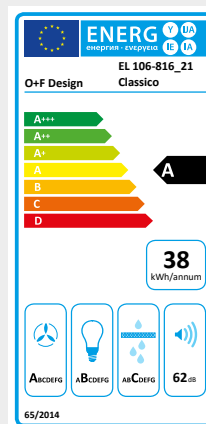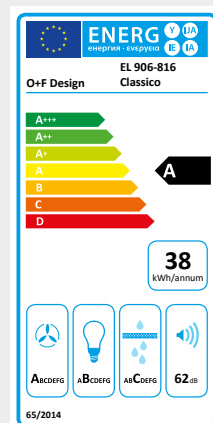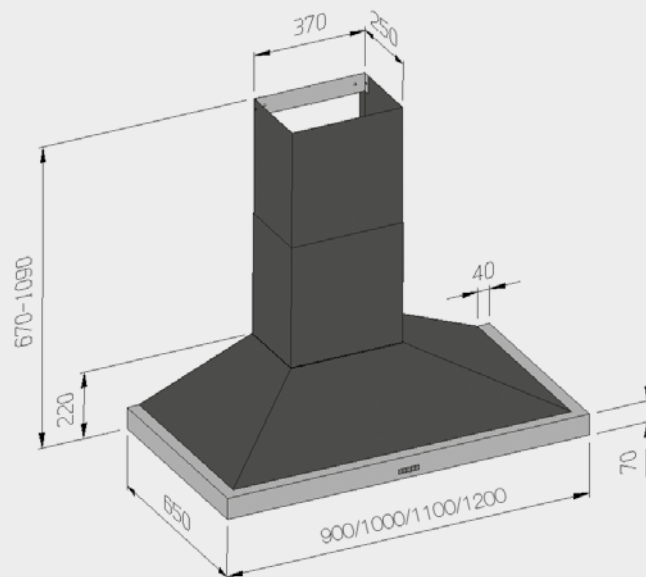




VARIOS

Varios – nová dimenzia pre nadčasovo elegantné ventilačné centrá. Názov hovorí za všetko - Varios je neuveriteľne variabilný: Rozmanitosť rozmerov (150, 180, 210, 240, 270 a 290 cm alebo na mieru) je takmer neobmedzená a vy si určíte individuálny dizajn materiálu pre predný panel:

- Nehrdzavejúca oceľ – nadčasovo elegantný profesionálny materiál s jednoduchou údržbou
- Magnetickú bridlicu na poznámky kriedou a náčrty možno samozrejme použiť aj na pripevnenie receptov s malými magnetmi
- Originálne drevené čelo kuchyne na uniformu typický vzhľad ventilačného centra

Varios ponúka priestor pre kreativitu a individuálny dizajn. Základ skutočného ventilačného centra: Ventilátor s rôznymi možnosťami, ktoré môže ponúknuť len O+F®: odsávaný vzduch s interným alebo externým motorom, recirkulovaný vzduch aj s plazmovým procesom O+F® - Varios to jednoducho dokáže všetky.

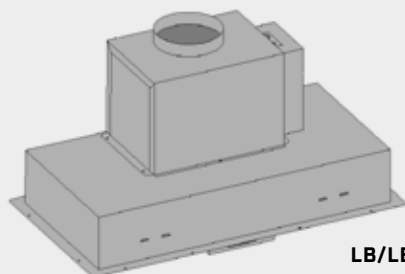

LB/LBG
integrováný motor je v cene



Nástenný digestor 1 500 x 575 mm (1 800 x 575 mm / 2 100 x 575 mm / 2 400 x 575 mm / 2 700 x 575 mm / 2 900 x 575 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
Predný panel voliteľne vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, magnetickej bridlice alebo bez čelného panelu
na prednú časť pôvodného nábytku.
Osvetlenie pracoviska LED lampami.
Z výroby je vybavený ventilátorovým modulom LB/LBG 150.

- 4 (4/6/8/8) x výkonové LED bodovky (štvorcové) po 4 wattoch
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora VAW 150: ca. 83 kg
VAW 180: ca. 91 kg
VAW 210: ca. 105 kg
VAW 240: ca. 111 kg
VAW 270: ca. 118 kg
VAW 290: ca. 122 kg
- VAWG 150: ca. 78 kg VAWG 180: ca. 86 kg
VAWG 210: ca. 100 kg VAWG 240: ca. 106 kg
VAWG 270: ca. 113 kg VAWG 290: ca. 117 kg
- Celková výška 450 – 600 mm
- Vzdialenosť od varnej dosky minimálne 540 mm, maximálne 750 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky, vzdialenosť minimálne 650 mm
- Pri inštalácii plynových varných dosiek s výkonom nad 11 kW dbajte na miestne predpisy týkajúce sa veľkosti miestnosti, vetrania miestnosti v kombinácii s odsávacími pár v režime recirkulácie a odsávania vzduchu. Nad 11 kW je minimálna vzdialenosť medzi varnou doskou a digestorom 700 mm.
- Maximálna šírka varnej dosky 1 200 mm
- Symetrické umiestnenie modulu ventilátora

Voliteľné

- Plazma filter



Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo			€ s DPH
VAWG 150	pre externý motor			6 813
VAWG 180	pre externý motor			6 813
VAWG 210	pre externý motor			7 988
VAWG 240	pre externý motor			8 868
VAWG 270	pre externý motor			8 895
VAWG 290	pre externý motor			10 040
VAW 150	s integrovaným motorom			7 020
VAW 180	s integrovaným motorom			7 020
VAW 210	s integrovaným motorom			8 194
VAW 240	s integrovaným motorom			9 075
VAW 270	s integrovaným motorom			9 100
VAW 290	s integrovaným motorom			10 246








Lüfterbausteine für VARIOS, bereits ab Werk eingebaut

Modul ventilátora		VAW 150-290	LB 150
Modul ventilátora	pre externé motory	VAWG 150-290	LBG 150

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL za príplatok

Pri objednávke prosím uveďte.

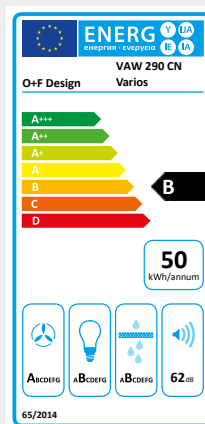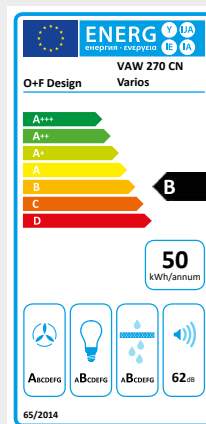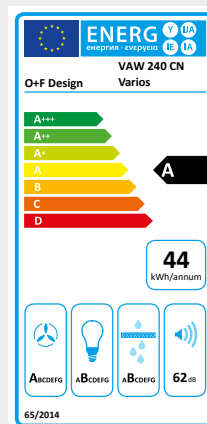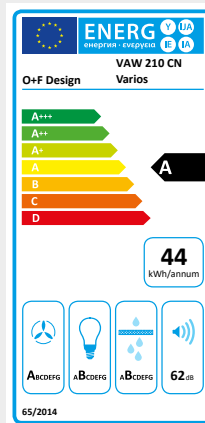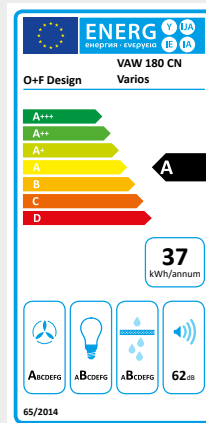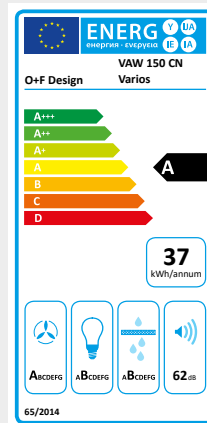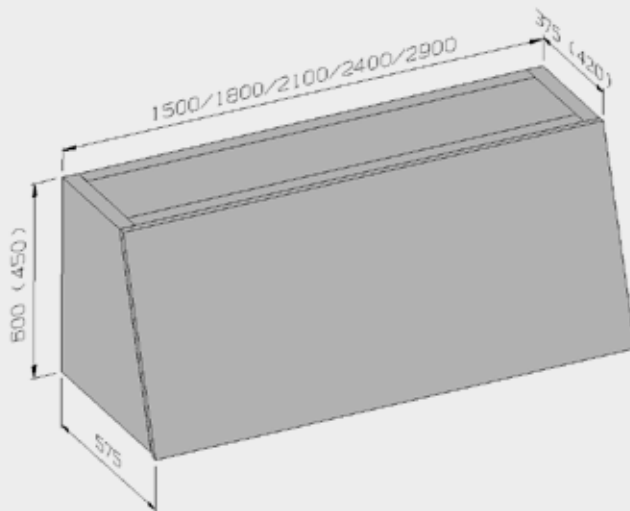




i-BOXstep

i-BOXstep je koncept ventilácie O+F® s plazmovým recirkulačným filtrom, ktorý je vždy na palube v základnej výbave.

Dizajn i-BOXstep je formálnou interpretáciou úspešného receptu i-BOX s čerstvo naaranžovanými ingredienciami: vysoko výkonný dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výstupom 955 m³/h*, pod omietku, stmievateľné výkonné LED bodovky, zvukovo izolovaný Edge odsávanie a plazmový cirkulačný vzduchový filter, ktorý vďaka svojej konštrukcii umožňuje celkovú výšku menej ako 26 cm.



Prirodzené detaily, ktoré robia rozdiel: Až o 10 dB(A) tichšie v porovnaní s konvenčnou technológiou motora. Navyše, v recirkulovanom vzduchu, a preto ideálne pre energeticky úsporné a nízkoenergetické domy: i-BOXstep je neporovnateľne dobrý.

Stropný odsávač pár s plazmovým cirkulačným vzduchovým filtrom 1 300 x 700 mm vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopné okrajové odsávanie z nehrdzavejúcej ocele pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti odsávania, vysoko výkonný ventilátor s EC motorom a LED osvetlením varnej dosky

Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Zvukotesné odsávanie hrán z nehrdzavejúcej ocele.

Integrovaný plazmový recirkulačný filter.

- 2 kovové tukové filtre (275 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Odsávanie sklopného okraja so zvukovou izoláciou pred povrchom filtra
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia
- stmievateľné

- 6x výkonné LED bodovky (štvorcové) každé 4 watty
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť ventilačného centra cca 90 kg
- Pre montáž na strop
- Žiadne viditeľné spojovacie prvky
- Maximálna veľkosť miestnosti 55 m³
- Vzdialenosť od varnej dosky max 140 cm
- Šírka varnej dosky max 80 cm
- Ideálne pre kuchynské ostrovčeky



Voliteľné

- Nerezové oceľové laná vrátane nerezového vrchu pre stropné zavesenie, nastaviteľná dĺžka 30 - 1 500 mm



Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie


Záruka 10 rokov

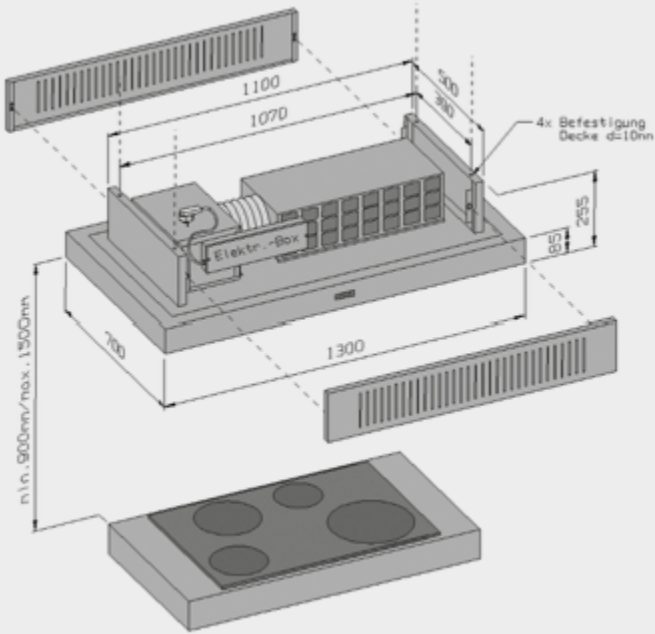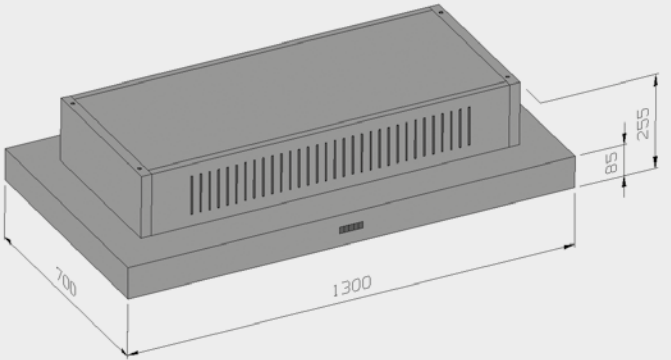

Modell-Nr.	Produktinfo			€ s DPH
ELP 137iBS70	vrátane Plasma-Umluftfilter 220-100			5 057
Modell-Nr.	Produktinfo	Pre		€ s DPH
ED-Seile CN-Top	na zavesenie digestora s krytom	ELP 137iBS70		459

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.



LUNAstep

Tichý stropný ventilátor od O+F® s plazmovým recirkulačným vzduchovým filtrom na palube. LUNAstep spája neprekonateľné výhody stropného ventilátora, ktorý nevyžaduje stropné zavesenie, s plazmovým filtrom inštalovaným vo výrobe, inteligentným plug-and-play riešením.

V dizajnovej rodine LUNA je dvojnásobne hospodárny – lacný na nákup a energeticky nenáročný vďaka prevádzke s recirkuláciou vzduchu s plazmovým filtrom vo vnútri, ktorý O+F® úspešne používa od roku 2006.



Stropný odsávač pár s plazmovým cirkulačným vzduchovým filtrom 1 300 x 700 mm vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopné okrajové odsávanie zo skla (biele) pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti odsávania, vysoko výkonný ventilátor s EC motorom a LED osvetlením varnej dosky

Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Vyťahovanie sklopného okraja zo skla (biele).

Integrovaný plazmový recirkulačný filter.


- 2 kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Extrakcia sklopného okraja pred povrchom filtra
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 4 LED krúhle), každá 3 watt
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora cca 92 kg
- Pre montáž na strop
- Žiadne viditeľné spojovacie prvky
- Maximálna veľkosť miestnosti 55 m³
- Vzdialenosť od varnej dosky max 140 cm
- Šírka varnej dosky max 80 cm
- Ideálne pre kuchynské ostrovčeky

Voliteľné

- Nerezové oceľové laná vrátane nerezového vrchu pre stropné zavesenie, nastaviteľná dĺžka 30 - 1 500 mm

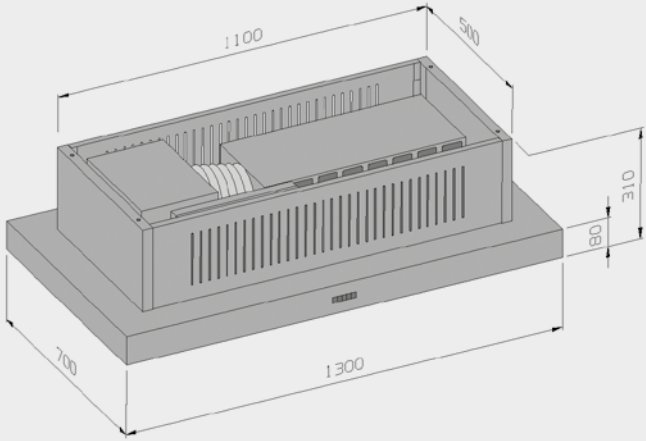

Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie

Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELP 130LUS70	vrátane. Plasma-Umluftfilter 103-200				4 109
Modell-Nr.	Produktinfo	Pre			
ED-Seile CN-Top	na zavesenie digestora s krytom	ELP 130LUS70			382

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.



SUN

To najlepšie z najlepších z oboch svetov. Sada: Stropný ventilátor O+F® s najnižším dizajnom svojho druhu. Úplne nový: Stmievateľná povrchová LED s farbou svetla 3 000 K - nazývaná teplá biela - vykúzli jasné denné svetlo alebo atmosférický súmrak, v závislosti od vašej nálady. Vždy tam: výkonné externé motory od O+F®



Vstavaný stropný digestor 900 x 600 mm (1 200 x 500 mm) z nerezovej ocele, sklopný okrajový odťah pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti odsávania, bez motora pre externé ventilátorové jednotky, LED panel pre osvetlenie varnej plochy. Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).
Spojovací kus:

- · horizontálne na všetkých stranách pre Naber-COMPAIR®flow NW 150.
- · vertikálne NW 150 (okružle) v strede hore
- Možno kombinovať s externými motormi

- · 2 kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- · Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním

- · LED panel LAG 90SU60: 790 x 490 mm (49 W)
- · Panel LED LAG 120SU50: 1 090 x 390 mm (36 W)
- ·

svetlá farba WW 3 000 K

- · Hmotnosť digestora
- LAG 90SU60: cca 47 kg
- LAG 120SU50: cca 49 kg
- · Pre stabilnú, bezbariérovú stropnú inštaláciu
- · Žiadne viditeľné spojovacie prvky
- · Minimálna inštalačná výška 155 mm plus potrubie na odvod vzduchu v prípade potreby
- · Vzdialenosť od varnej dosky max 160 cm
- · Šírka varnej dosky LAG 90SU60: max 80 cm
- · Šírka varnej dosky LAG 120SU50: max 110 cm
- · Ideálne pre nástenné riešenia a kuchynské ostrovčeky
- · Smer vyfukovania predinštalovaný vzadu (možno zmeniť na mieste)



Voliteľné

- · Externé motorové jednotky
- · Plazmový cirkulačný vzduchový filter



Záruka 10 rokov

Neplatí pre plazmové filtre
a osvetlenie

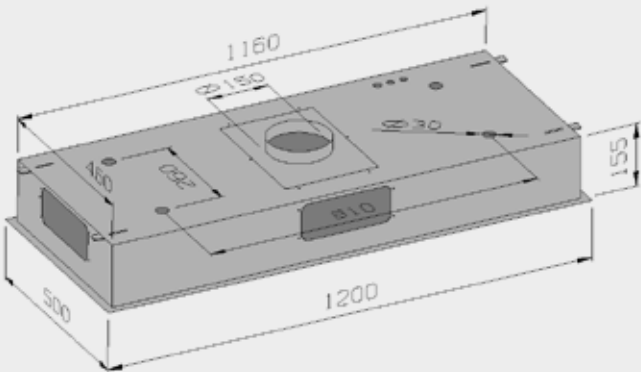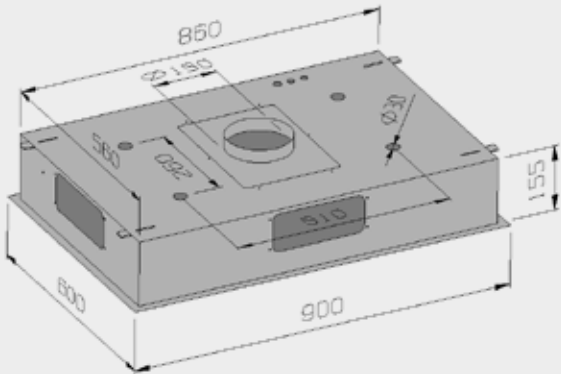

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
LAG 90SU60	pre externý motor				2 479
LAG 120SU50	pre externý motor				2 679

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte



AERO



Nadčasový výtvar O+F® na tému bezbariérového vetrania z nehrdzavejúcej ocele. Veľká filtračná plocha a priestor na zachytávanie pár sú ukryté za výklopným okrajovým odsávaním z nehrdzavejúcej ocele. Diaľkové ovládanie odsávača pár je samozrejým detailom.

AERO je možné kombinovať s externými dúchadlami, samozrejme aj s O +F® plazmovým recirkulačným vzduchovým filtrom. S inštalačnou výškou iba 16,5 cm vrátane potrubia na odpadový vzduch umožňuje AERO plánovanie s výnimočne malými požiadavkami na priestor.



Vstavaný stropný digester 900 x 600 mm (1 200 x 500 mm) (1 200 x 600 mm) (1 650 x 620 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopné okrajové sanie z nehrdzavejúcej ocele pred povrchom filtra (2 kusy pre LAG 18170) na zvýšenie rýchlosti sania, bez motora pre externé ventilátorové jednotky, LED osvetlenie varnej dosky Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Extrakcia sklopného okraja so zvukovou izoláciou.

Horizontálne spojovacie kusy na všetkých stranách pre Naber-COMPAIR®flow NW 150.

LAG 18170 s 2 spojovacími kusmi vedľa seba.

vertikálne SZ 150 mm (okrúhle) so stredom hore

LAG 18170 so SZ 180 mm

Možno kombinovať s externými motormi

- Kovový tukový filter (275 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- MAS 9060: 2 kusy, MAS 12250: 3 kusy, MAS 12260: 3 kusy, MAS 18170: 4 kusy
- Odsávanie sklopného okraja so zvukovou izoláciou pred povrchom filtra
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním

- Zapustená výkonová LED bodovky (štvorcová) 4 watty
- LAG 9060: 4 kusy,
- LAG 12250: 3 kusy,
- LAG 12260: 6 kusov, LAG 18170: 4 kusy
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora
- LAG 9260: cca 42 kg
- LAG 12250: cca 46 kg
- LAG 12260: cca 47 kg
- LAG 18170: cca 63 kg
- Pre stabilnú, bezbariérovú stropnú inštaláciu
- Žiadne viditeľné spojovacie prvky
- Minimálna inštalačná výška 155 mm plus potrubie na odvod vzduchu v prípade potreby
- Vzdialenosť od varnej dosky max 160 cm
- Šírka varnej dosky LAG 9260: max. 80 cm, LAG 12250, LAG 12260: max. 90 cm,
- LAG 18170: max. 130 cm
- Ideálne pre nástenné riešenia a kuchynské ostrovčeky
- Smer vyfukovania predinštalovaný vzadu (možno zmeniť na mieste)


Voliteľné

- Externé dýchacie jednotky
- Plazmový cirkulačný vzduchový filter
- Odsávanie okrajov skla (čierne)




Záruka 10 rokov


Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.

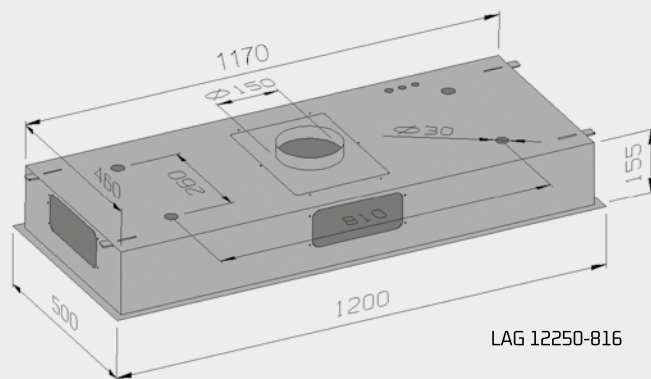


LAG 12250-816

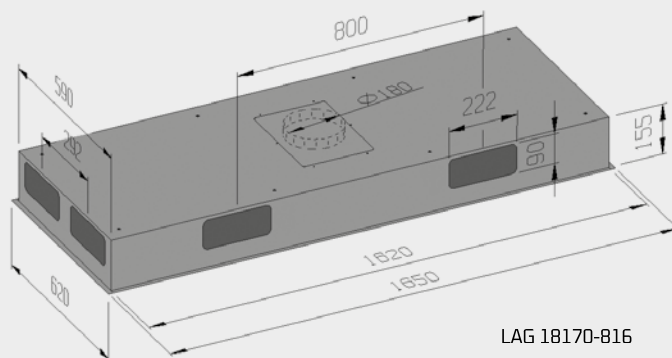

LAG 18170-816

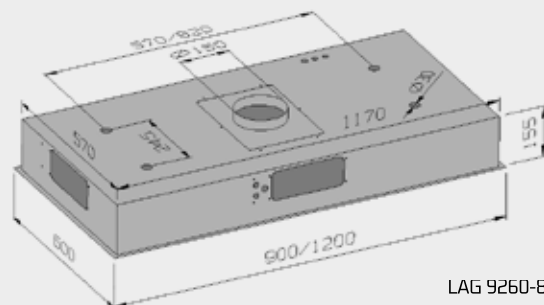

LAG 9260-816
LAG 12260-816

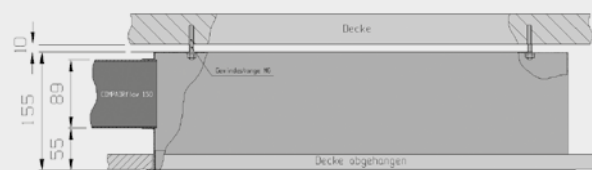

Bočný pohľadnansicht AERO

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
LAG 9260	pre externý motor				3 506
LAG 12250	pre externý motor				2 479
LAG 12260	pre externý motor				3 644
LAG 18170	pre externý motor				4 726

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.



PAX

Pax - sila pochádza z pokoja! Nový stropný ventilátor O+F® spája všetky superlatívy neporovnateľného vetracieho centra: Napriek veľkorysej nasávacej ploche je celková výška vrátane potrubia odpadového vzduchu iba 155 mm.

Menej je viac: Mimoriadny dizajn – dostupný aj bez vlastného osvetlenia – podporuje holistický koncept svetelnej architektúry miestnosti a zabezpečuje bezkonkurenčnú eleganciu. Pre externé motory na odvod vzduchu alebo recirkuláciu vzduchu s plazmovými filterami O+F®.



Vstavaný stropný digestor 1 200 x 600 mm (1 600 x 830 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopné okrajové odsávanie z nehrdzavejúcej ocele pred povrchom filtra (2 kusy pre LAG PAX16180) pre zvýšenie rýchlosti odsávania, bez motora pre externé ventilátorové jednotky, LED osvetlenie varnej dosky Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom. Extrakcia sklopného okraja so zvukovou izoláciou. Horizontálne spojovacie kusy na všetkých stranách pre Naber-COMPAIR®flow NW 150.

LAG PAX 16180 s 2 spojovacími kusmi vedľa seba.
vertikálne SZ 150 mm (okrúhle) so stredom hore
LAG PAX 16180 s NW 180 mm

Možno kombinovať s externými motormi

- Kovový tukový filter s doživotnou zárukou
- LAG PAX 12260: 3 kusy (365x275x9 mm),
- LAG PAX 16180: 4 kusy (450x275x9 mm)
- Odsávanie sklopného okraja so zvukovou izoláciou pred povrchom filtra
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Zapustená výkonová LED (štvorcová) so 4 wattmi
- LAG PAX 12260: 3 kusy,
- LAG PAX 16180: 4 kusy
- Farba svetla WW 3 000 K
- Hmotnosť digestora
- LAG PAX 12260: cca 50 kg
- LAG PAX 16180: cca 75 kg
- Pre stabilnú, bezbariérovú stropnú inštaláciu
- Žiadne viditeľné spojovacie prvky
- Minimálna inštalčná výška 155 mm plus potrubie na odvod vzduchu v prípade potreby
- Vzdialenosť od varnej dosky max 160 cm
- Šírka varnej dosky LAG PAX12260: max 90 cm, LAG PAX16180: max 130 cm
- Ideálne pre nástenné riešenia a kuchynské ostrovčeky
- Smer vyfukovania predinštalovaný vzadu (možno zmeniť na mieste)

Voliteľné

- Externé dýchacie jednotky
- Plazmový cirkulačný vzduchový filter




Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.

Záruka 10 rokov


Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
LAG PAX 12260	pre externý motor				2 978
LAG PAX 16180	pre externý motor				4 714

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.


Pri objednávke prosím uveďte.

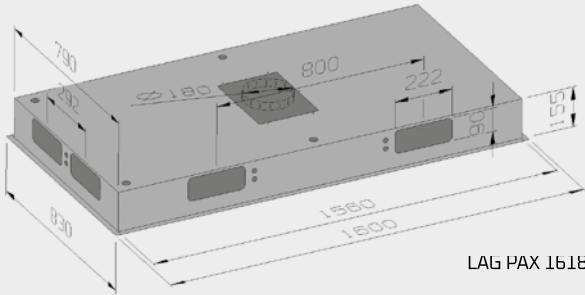

LAG PAX 16180

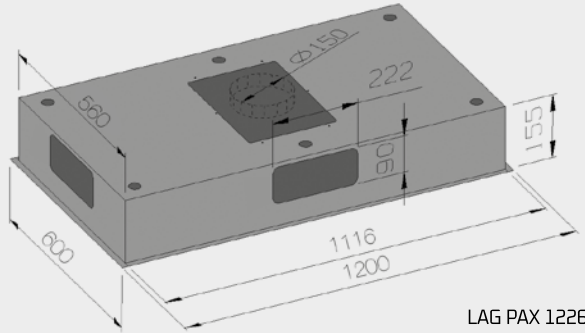

LAG PAX 12260

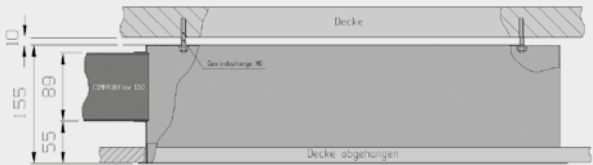

Seitenansicht PAX



LUNAcielo

Jednoducho nebeský, elegantný stropný digestor O+F® LUNAcielo.

Elegantný s odsávaním okrajov skla, funkčný s veľkorysou filtračnou plochou za ním, možno kombinovať s tichým chodom externých dýchadiel alebo dokonca s plazmovým recirkulačným vzduchovým filtrom O+F®.

LUNA je cenovo dostupná, rovnako ako celá rodina LUNA. Vyrobené O+F®, vyrobené v Nemecku.



Vstavaný stropný odsávač pár 900 x 600 mm (1 200 x 600 mm) z nehrdzavejúcej ocele, sklopné okrajové odsávanie zo skla (biele) pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti odsávania, bez motora pre externé ventilátorové jednotky, LED varná doska osvetlenie

Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom. Odsávanie so sklopným okrajom.

Horizontálne spojovacie kusy na všetkých stranách pre Naber-COMPAIR®flow NW 150.

vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

Možno kombinovať s externými motormi.


- 2 kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Extrakcia sklopného okraja pred povrchom filtra
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním

- 4 zapustené LED bodovky (okrúhle), každé 3 watty
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť ventilačného centra
- LAG 90LU60: cca 44 kg
- LAG 120LU60: cca 50 kg
- Pre stabilnú, bezbariérovú stropnú inštaláciu
- Žiadne viditeľné spojovacie prvky
- Minimálna inštalačná výška 155 mm plus potrubie na odvod vzduchu v prípade potreby
- Vzdialenosť od varnej dosky max 160 cm
- Šírka varnej dosky LAG 90LU60: max 80 cm, LAG 120LU60: max 90 cm
- Ideálne pre nástenné riešenia a kuchynské ostrovčeky
- Smer vyfukovania predinštalovaný vzadu (možno zmeniť na mieste)

Voliteľné

- Externé dýchacie jednotky
- Plazmový cirkulačný vzduchový filter

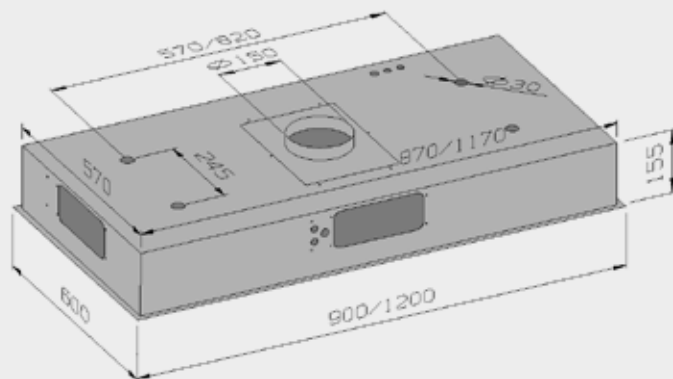

Bočný pohľad



Záruka 10 rokov

Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
LAG 90LU60	pre externý motor				2 489
LAG 120LU60	pre externý motor				2 685

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.



TRIAS+

Jednoduchá elegancia nádherného odsávača pár TRIAS+ je samozrejme aj funkčná: skutočné vetracie centrum má za okrajovým odsávaním veľkoryso dimenzovanú filtračnú plochu.

TRIAS+ je správnu voľbou aj pre veľké varné plochy, pretože okrem verzie so šírkou 90 cm sú samozrejme súčasťou kolekcie aj verzie so šírkou 120 a 150 cm.

Vnútorne vysokovýkonné ventilátory s EC motormi sú rovnako zrejme ako kombinácia s externými dúchadlami alebo recirkulačný režim s plazmovými recirkulačnými filterami, revolučná technológia, ktorú O+F® exkluzívne ponúka.



Svetelný kryt 900 x 490 mm (1 200 x 490 mm / 1 500 x 490 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopný okrajový odsávač vyrobený z nehrdzavejúcej ocele pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti nasávania, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodky na osvetlenie varnej plochy Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.

Okrajové sanie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Spojovací kus

· vertikálna NW 150 (okružla) v strede hore

- 2 (3/4) kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 3 (4/4) x výkonné LED bodky (štvorcové) po 4 wattoch
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora
- ELG 94OH: ca. 59 kg
- ELG 124OH: ca. 69 kg
- ELG 154OH: ca. 72 kg
- EL 94OH: ca. 64 kg
- EL 124OH: ca. 74 kg
- EL 154OH: ca. 77 kg

- Minimálna vzdialenosť od pracovnej dosky 40 cm
- Pripojka odpadového vzduchu 610 mm nad spodnou hranou krytu
- Prevádzka odvádzaného vzduchu možná s externými dúchadlami (verzie ELG)
- Maximálna šírka varnej plochy 850 mm (1 150 mm / 1 450 mm)
- Celková výška s plazmovým filtrom PNF 103-200 min. 1 025 mm
- Vhodné pre plynové varné dosky

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový cirkulačný vzduchový filter



Záruka 10 rokov





Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
ELG 94OH	pre externý motor				3 049
ELG 124OH	pre externý motor				3 518
ELG 154OH	pr externý motor				4 223
EL 94OH	s integrovaným motorom				3 164
EL 124OH	s integrovaným motorom				3 693
EL 154OH	s integrovaným motorom				4 102

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.

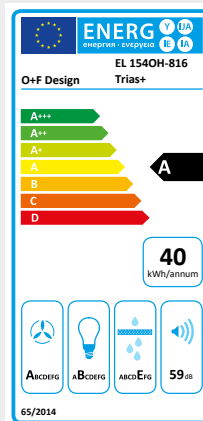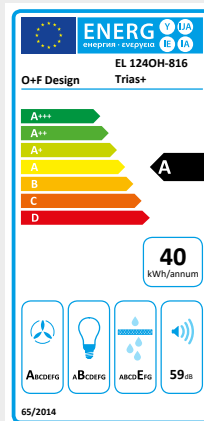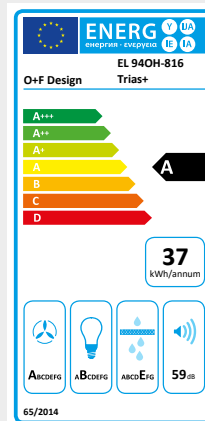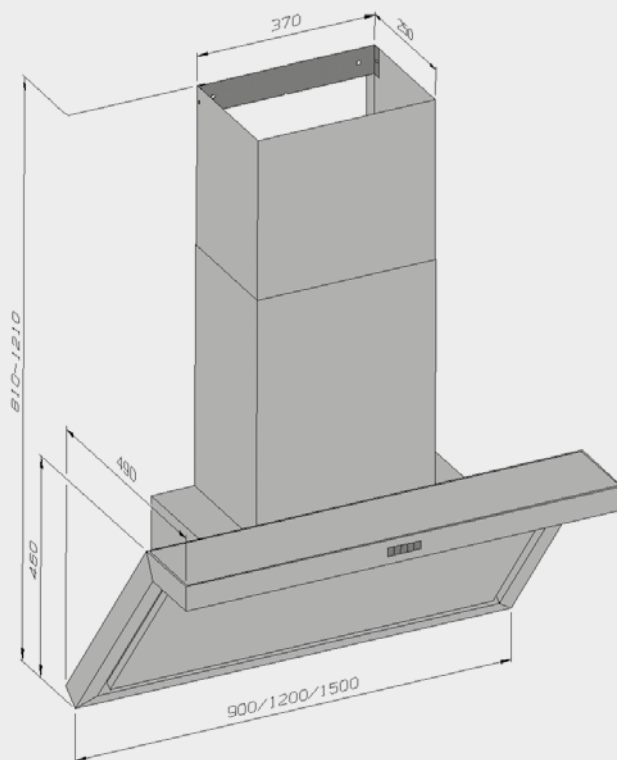



RIVA

Bezhlavý dizajnový nástenný digestor s 3 mm nerezovými bočnicami, predným a nerezovým odťahovým komínom, štandardné šírky 80, 90 a 120 cm. Odklápacie, odsávanie okrajov skla v čiernej alebo bielej farbe pred veľkou plochou filtra. Prevádzka s recirkuláciou vzduchu možná s plazmovým recirkulačným vzduchovým filtrom.



Priestorový kryt 800 x 535 mm (900 x 535 mm / 1 200 x 535 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopný okrajový odsávač zo skla (čierna alebo biela) pred povrchom filtra na zvýšenie rýchlosti odsávania, s integrovaným vysokým výkonom ventilátor s EC motorom, LED bodky pre osvetlenie varnej zóny
Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).
Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*.
Okrajové sanie zo skla (čierna alebo biela).
Spojovací kus

- vertikálna NW 150 (okružná) v strede horel NW 150 (rund) mittig oben

- 2 (2/3) kovové tukové filtre (365 x 275 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 2 (2/3) x výkonové LED bodovky (štvorcové), každé 4 watt
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora EL 84RI: ca. 116 kg
- ELG 84RI: ca. 111 kg EL 94RI: ca. 128 kg
- ELG 94RI: ca. 123 kg EL 124RI: ca. 130 kg
- ELG 124RI: ca. 125 kg

- Minimálna vzdialenosť od pracovnej dosky 400 mm
- Prípojka odpadového vzduchu vo výške horného okraja krytu
- Je možná prevádzka odvádzaného vzduchu s externými dúchadlami (verzie ELG)
- Kombinácia s okenným kontaktným spínačom na želanie
- Maximálna šírka varnej plochy 750 mm (850 mm / 1 150 mm) cm

Voliteľné

- Výmena výfukového potrubia
- Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
- Plazmový cirkulačný vzduchový filter
- RIVA bez výfukového potrubia, bez vývodu do zadnej AP AH



Záruka 10 rokov


Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.

Modell-Nr.	Produktinfo			€ s DPH
ELG 84RI	pre externý motor			2 457
ELG 94RI	pre externý motor			2 623
ELG 124RI	pre externý motor			2 729
EL 84RI	s integrovaným motorom			2 805
EL 94RI	s integrovaným motorom			2 900
EL 124RI	s integrovaným motorom			3 233


Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.


Pri objednávke prosím uveďte.

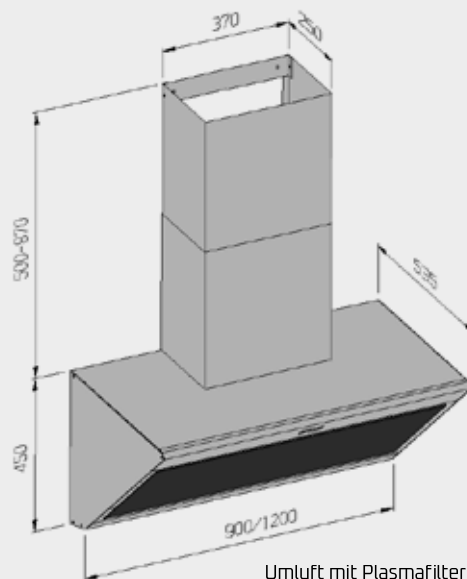




Umluft mit Plasmafilter PNF 143-200

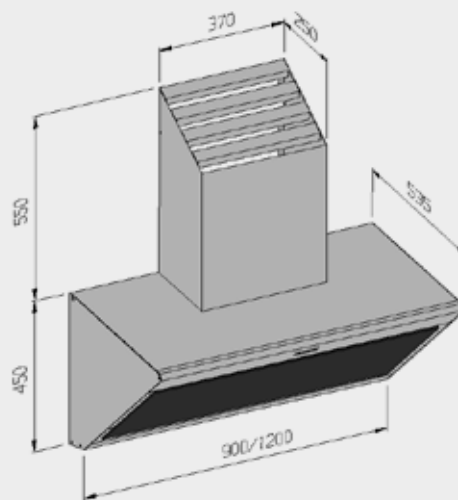

RIVA s komínom na plazmový filter

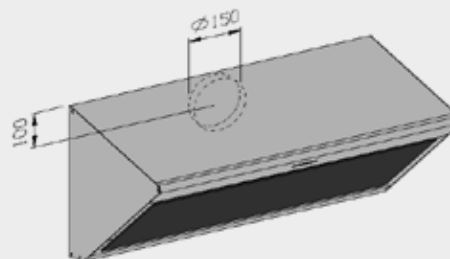

RIVA s potrubím na odvod vzduchu vzadu

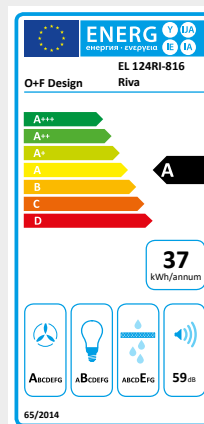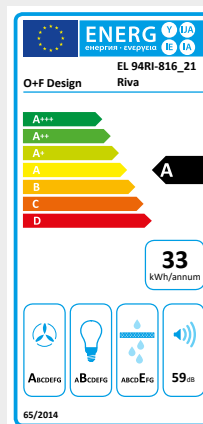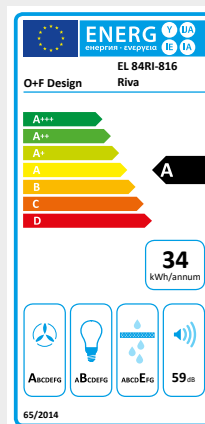



VALLE

Bezhlavý dizajnový nástenný digestor s 3 mm bočnicami z nehrdzavejúcej ocele pre elektrické varné dosky a 60 cm hlboké pracovné dosky. Štandardné šírky 80, 90 a 120 cm. Efektívne odsávanie v celom telese s okrajovým odsávaním zo skla, čierne alebo biele pred veľkou plochou filtra.

Pokiaľ ide o vedenie výfukového vzduchu, môžete si vybrať medzi obložením výfukového potrubia smerom k stropu alebo voliteľne bez výfukovej šachty smerom dozadu. Pre plazmový recirkulačný filter PNF 143-200 je k dispozícii elegantná verzia s výškou iba 550 mm.



Svetelný kryt 800 x 450 mm (900 x 450 mm / 1 200 x 450 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopný okrajový odsávač zo skla (čierna) pred povrchom filtra na zvýšenie rýchlosti sania, s integrovaným vysokovýkonným ventilátorom s EC motor, LED bodky pre osvetlenie varnej zóny
Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).
Inovatívne vysokovýkonné dýchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Okrajové sanie zo skla (čierna).
Spojovací kus

· vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

· 1 (2/2) kovový tukový filter (458 x 180 x 9 mm / 352 x 180 x 9 mm / 458 x 180 x 9 mm) s doživotnou zárukou
· Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
· Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

· 2 (2/3) x výkonové LED bodovky (štvorcové), každé 4 watt
· stmievateľné
· Farba svetla WW 3 000 K

· Hmotnosť digestora
ELG 84VA: ca. 58 kg
ELG 94VA: ca. 66 kg
ELG 124VA: ca. 68 kg


EL 84VA: ca. 63 kg
EL 94VA: ca. 71 kg
EL 124VA: ca. 73 kg

· Minimálna vzdialenosť od pracovnej dosky 650 mm


· Maximálna šírka varnej plochy 750 mm (850 mm / 1 150 mm)
· Na požiadanie možná kombinácia s okenným kontaktným spínačom
· Prípojka odpadového vzduchu na hornom okraji krytu
Prevádzka odvádzaného vzduchu možná s externými dýchadlami (verzie ELG)

Voliteľné


· Výmena výfukového potrubia
· Šachta na recirkuláciu vzduchu s vetracími mriežkami
· Plazmový cirkulačný vzduchový filter

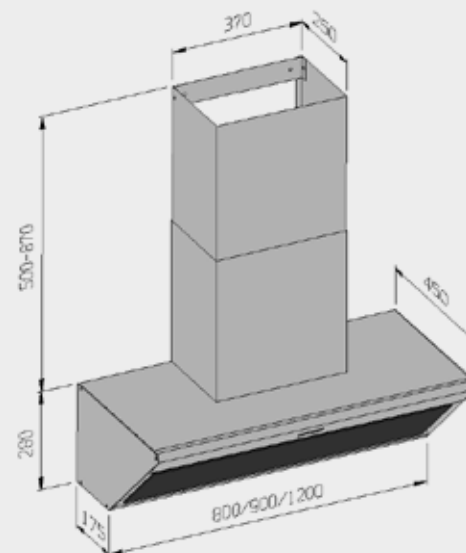

Umluft mit Plasmafilter PNF 143-200

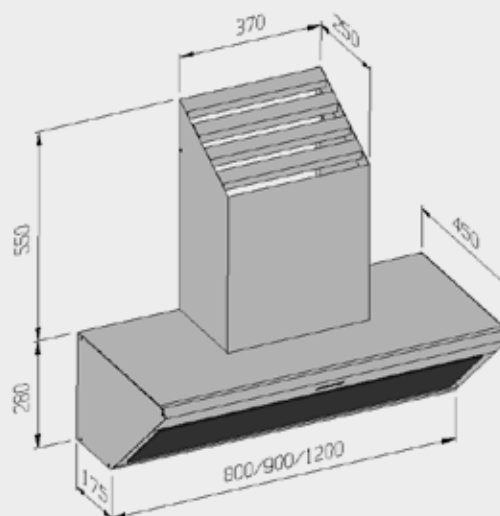

VALLE s komínom na plazmový filter

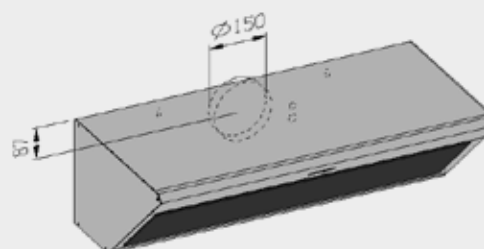

VALLE s potrubím na odvod vzduchu vzhodu






Záruka 10 rokov

Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.

Modell-Nr.	Produktinfo			€ s DPH
ELG 84VA	pre externý motor			2 399
ELG 94VA	pre externý motor			2 308
ELG 124VA	pre externý motor			2 366
EL 84VA	s integrovaným motorom			2 895
EL 94VA	s integrovaným motorom			2 944
EL 124VA	s integrovaným motorom			3 332

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.

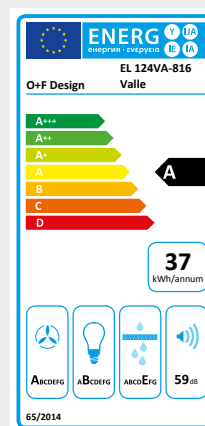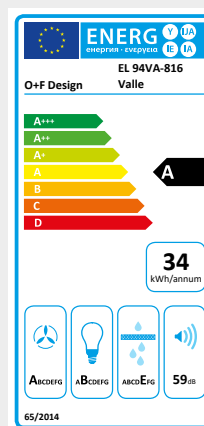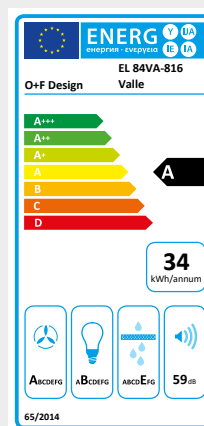



SCANLINE

Trend bezbariérového vetrania v multifunkčných miestnostiach vyvoláva túžbu po takmer neviditeľných riešeniach, ktoré sú zabudované do nástennej skrinky.

Dizajnová forma O+F® LINEA vyústila do veľmi elegantného, nového odsávača pár na inštaláciu do horných skriniek so skleneným okrajom v bielej alebo čiernej farbe, ktorý je formálne veľmi diskretný, no pri pozornom pohľade odsaje paru mimoriadne elegantne. počas prevádzky.

Rôzne plánovacie šírky umožňujú inštaláciu do nástenného nábytku s hĺbkou 60 a 90 cm. V režime recirkulácie je samozrejme prvou voľbou plazmový recirkulačný filter.



Vstavaný digestor 560 x 260 mm (720 x 370 mm / 850 x 260 mm) vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, sklopný okrajový odsávač zo skla (čierne alebo biele) pred povrchom filtra na zvýšenie sacej rýchlosti, s integrovaným vys. -výkonný ventilátor s EC motorom, LED bodky pre osvetlenie priestoru na varenie

Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Okrajové sanie zo skla (čierne alebo biele).

Spojovací kus

· vertikálna NW 150 (okrúhla) v strede hore

- 1 kovový tukový filter (352 x 180 x 9 mm / 458 x 180 x 9) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 2x LED bodovky (okrúhle), každé 3 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora
- SLG 5626: ca. 31 kg
- SLG 7237: ca. 35 kg
- SLG 90: ca. 33 kg
- SLP 90: ca. 51 kg

SL 5626: ca. 36 kg

SL 7237: ca. 40 kg

SL 90: ca. 38 kg

- vhodné len pre elektrické varné dosky
- Minimálna vzdialenosť od varnej plochy 54 cm
- Hĺbka pracovnej dosky 60 cm

- Naplánujte si 500 cm² prietoku vzduchu v režime recirkulácie

Voliteľné

- Plazmový cirkulačný vzduchový filter
- Motor vpravo/vľavo (neplatí pre SLP)
- Výfuk pravý / ľavý / zadný (neplatí pre SLP)



Záruka 10 rokov


Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.

Modell-Nr.	Produktinfo			€ s dPH
SLG 5626	pre externý motor			1 665
SLG 7237	pre externý motor			1 918
SLG 90	pre externý motor			1 732
SL 5626	s integrovaným motorom			2 263
SL 7237	s integrovaným motorom			2 427
SL 90	s integrovaným motorom			2 326
SLP 90	s integrovaným motorom a Plazmovým filtrom			3 425

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301


RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.




SL 5626

SLG 5626

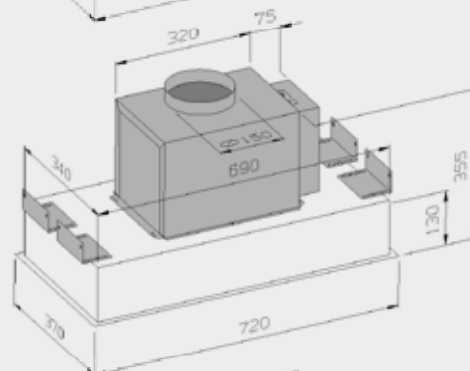


SL 7237


SLG 7237

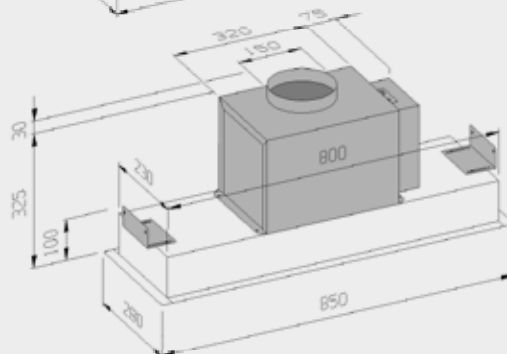

SL 90



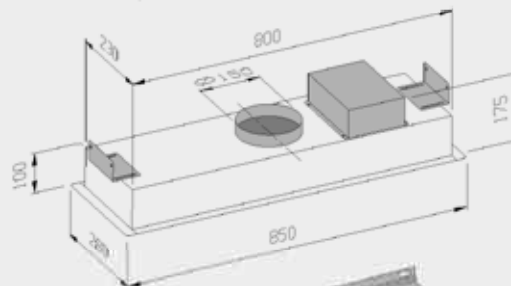


SLG 90

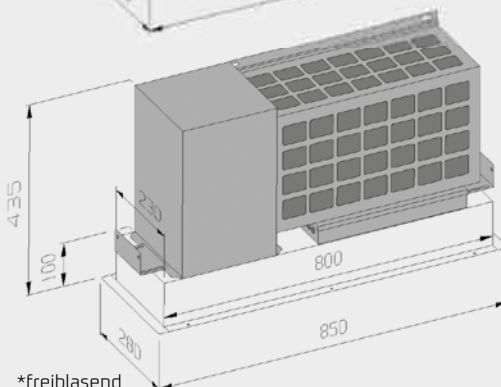

SLP 90

*freiblasend

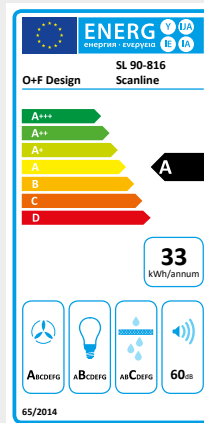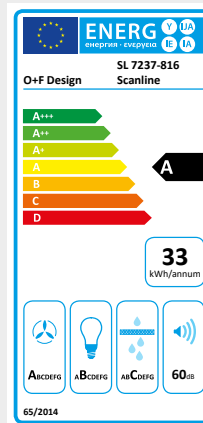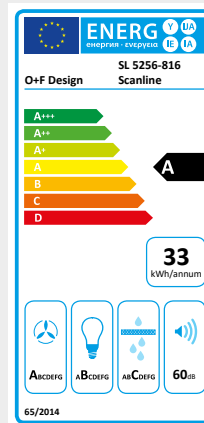



LINEA

LINEA je tenký, výkonný vstavaný digestor pre kuchynské nástenné skrinky

- · Okrajové sanie optimalizuje výkon sania
- · Ovládací panel je ergonomicky naklonený smerom k užívateľovi
- · LINEA je dostupná pre kuchanské skrinky široké 90 cm



Vstavaný odsávač pár 850 x 280 mm z nerezovej ocele, sklopný okrajový odťah z nerezovej ocele pred povrchom filtra pre zvýšenie rýchlosti odsávania, s integrovaným vysoko výkonným ventilátorom s EC motorom, LED bodky na osvetlenie varnej dosky Elektronické ovládanie s modrým digitálnym displejom a automatickým dobehom (10/60 minút).

Inovatívne vysokovýkonné dúchadlo s EC motorom a vzduchovým výkonom 955 m³/h*. Okrajové sanie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

Spojovací kus

- vertikálna NW 150 (okružla) v strede hore

- 1 kovový tukový filter (458 x 180 x 9 mm) s doživotnou zárukou
- Priestor na zachytávanie pár za okrajovým odsávaním
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia

- 2x výkonné LED bodky (štvorcové) každé 4 watty
- stmievateľné
- Farba svetla WW 3 000 K

- Hmotnosť digestora
LiG: ca. 36 kg
Li: ca. 34 kg
LiP: ca. 51 kg
- vhodné len pre elektrické varné dosky
- Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky 54 cm
- Hĺbka pracovnej dosky 60 cm
- Naplánujte si 500 cm² prietoku vzduchu v režime recirkulácie



Neplatí pre plazmové filtre a osvetlenie.





Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
LiG 90	pre externý motor				1 895
Li 90	s integrovaným motorom				2 046
LiP 90	s integrovaným motorom a Plazmovým filtrom				3 537

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.

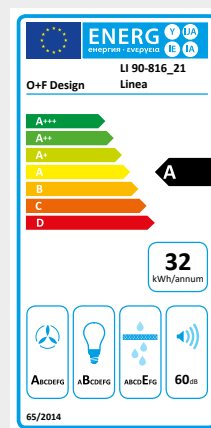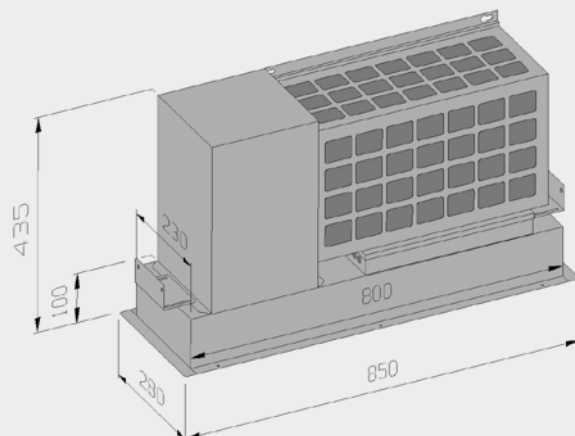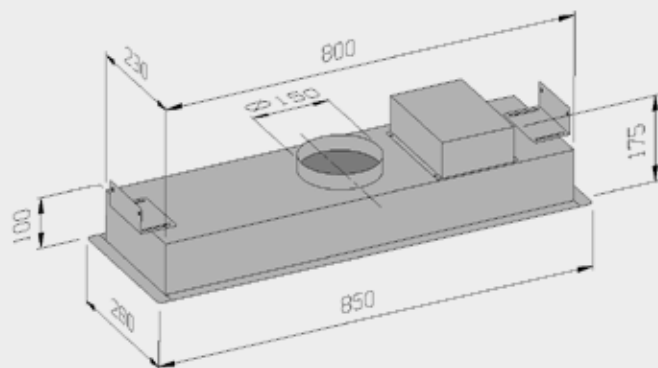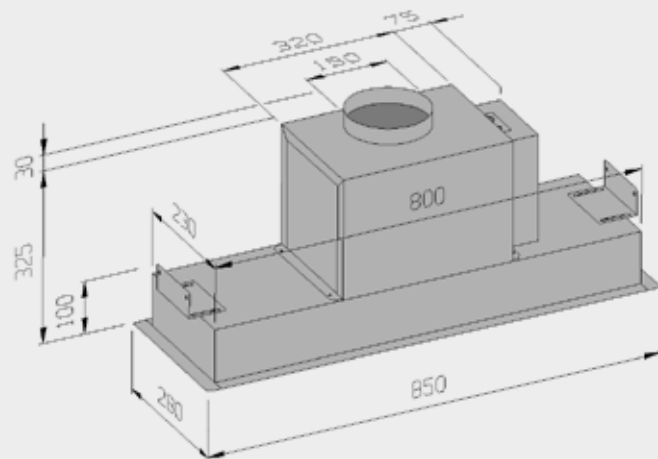



URS


Kombinácia digestora s varnými doskami URS ľahko zvládne väčšie výzvy: Kombinácia s Teppan Yaki dáva ešte viac priestoru pre kreatívne nápady na sporáku doma! Teppan Yaki využíva ako bodyguardov dva ventilátory odsávača URS, ktoré efektívne a ticho posúvajú odsávač pár smerom nadol, čo z fyzikálnych dôvodov jednoducho vyžaduje o niečo viac energie ako bežný odsávač pár, takže by ste sa nemali nechať oklamať.

Pre každý žľabový ventilátor URS je potrebná externá dúchacia jednotka. Dva zostupné ventilátory URS sú ovládané pomocou regulátora otáčok, ktorý je umiestnený v externom regulátore otáčok.

URS, digestor so spodným odsávaním URS 45-520

Informácie o plánovaní Prevádzka s 2 digestormi URS

- Pre každý ventilátor URS je potrebný externý ventilátor.
- Šírka plánovania s Teppan Yaki v strede: 138 cm
- Všetky prvky sú vhodné pre zapustenú alebo povrchovú montáž.

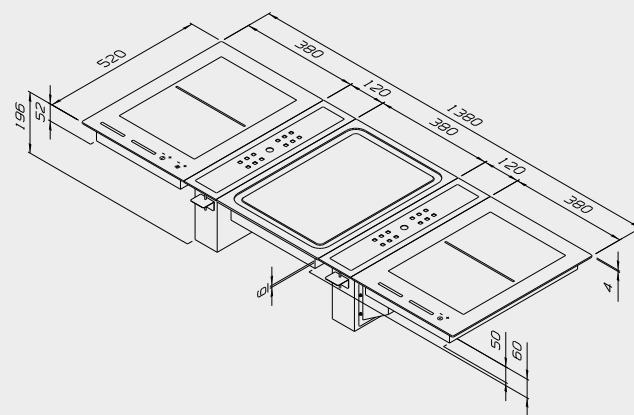

Neplatí pre plazmové filtre
a osvetlenie.

Záruka 10 rokov

Modell-Nr.	Produktinfo				€ s DPH
URS 45-520	spodné odsávanie, motor nie je v cene digestora, nutné priobjednať externý motor				1 606

Gala: nehrdzavejúca oceľ 1.4301

RAL: Možnosť lakovania vo všetkých farbách RAL.

Pri objednávke prosím uveďte.

Tepanyaki, ani indukčné dosky nie sú súčasťou dodávky,
ide len o ilustračné vyobrazenie možnej inštalácie digestora URS

Plazmový cirkulačný vzduchový filter

Plazmový cirkulačný vzduchový filter

pre montáž priamo na výfukovú hubicu odsávača pár

Plazmový recirkulačný vzduchový filter bez prípojky pre vertikálnu inštaláciu priamo na prípojku odsávača pár.

- Plazmový recirkulačný vzduchový filter pre typy EL, FL a LB, GE 146-2, GE 146-2COM s maximálnym výkonom motora
- 820 m³/h: PNF 103-200 500 mm vysoký, max. 55 m³/h objem
- 800 m³/h: PNF 143-200 405 mm vysoký, max. 50 m³/h objem
- Pri inštalácii do kuchynského nábytku počítajte s výstupom vzduchu aspoň 300 cm², ideálne 500 cm²
- Nedá sa pripojiť k produktom tretích strán. Napájanie výhradne cez špeciálnu zástrčku na digestore O+F® alebo regulátore otáčok.
- Použitie automatického dobehu je funkčne dôležité.
- Všetky odsávače pár O+F® majú automatický časovač s 2 možnosťami – 10 a 60 minút a možno ich ovládať na akejkoľvek úrovni.
- Maximálny objem miestnosti 50 m³ / 55 m³ na plazmový cirkulačný vzduchový filter
- Filter musí byť nainštalovaný tak, aby bol ľahko prístupný pre účely údržby (inštalácia jednou osobou).
- Prvotná prehliadka je zvyčajne potrebná po 5 rokoch a vykonáva sa na konci 2-ročnej záručnej doby za poplatok na požiadanie užívateľom

Modell-Nr.	€ s DPH
PNF 103-200 h = 500 mm, max. 850 m³/h	1 385
PNF 143-200 h = 405 mm, max. 800 m³/h	1 385

Plazmový recirkulačný vzduchový filter s prípojkou NW 150 (okrúhly), na inštaláciu v určitej vzdialenosti od pripojovacieho kusu odsávača pár
Prevedenie ako predtým PNF 103-200, ale s prípojkou NW 150 pre samostatnú inštaláciu odsávača pár a plazmového recirkulačného vzduchového filtra.
Napájanie z ventilátora O+F® cez špeciálny kábel a zástrčku. Postupujte podľa pokynov na plánovanie ako predtým.

Výstup vzduchu pri inštalácii minimálne 300 cm², odporúča sa 500 cm².




Modell-Nr.	€ s DPH
PNF 303-200 h = 500 mm, max. 850 m³/h	1 484

Plazmový recirkulačný vzduchový filter s prípojkou NW 150 (okrúhly), len 162 mm vysoký, 600 mm dlhý, na inštaláciu v určitej vzdialenosti od prípojky odsávača pár

Plazmový recirkulačný vzduchový filter s pripojovacím kusom NW 150 pre samostatnú inštaláciu odsávača pár a plazmového recirkulačného vzduchového filtra. Napájanie z ventilátora O+F® cez špeciálny kábel a zástrčku. Postupujte podľa pokynov na plánovanie ako predtým.

Výstup vzduchu pri inštalácii minimálne 300 cm², odporúča sa 500 cm².

Modell-Nr.	IE s DPH
PNF 220-100 h = 162 mm, max. 850 m³/h	1 484

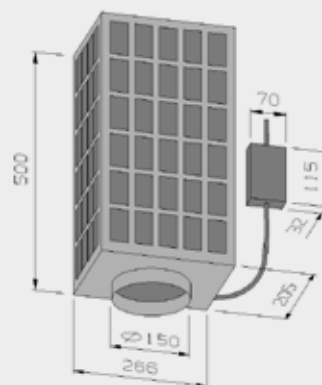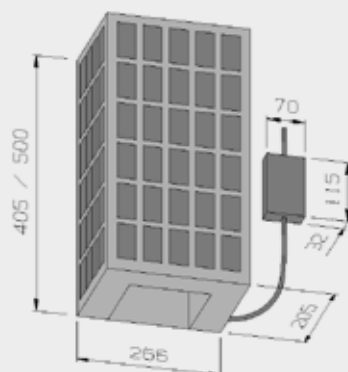

Plazmový cirkulačný vzduchový filter

Plazmový recirkulačný vzduchový filter s prípojkou Naber-COMPAIR®-flow NW 150, len 96 mm vysoká, 945 mm dlhá, zvlášť vhodná na inštaláciu do kuchynskej základne Plazmový recirkulačný vzduchový filter pre základnú plochu s prípojkou pre Naber-COMP-AIR®-flow, ideálny v kombinácii so základnou dýchacou jednotkou GE225 COMP 850 m3/h. Poháňané ventilátorom O+F®, varnou doskou O+F®, externým regulátorom otáčok O+F®

Poznámky k plánovaniu

- Výstupný otvor v základni minimálne 500 cm², skráťte kuchynskú základňu dookola

Modell-Nr.

PNF 496-101 l = 945 mm, max. 850 m³/h

€ s DPH

1 385

Motor s plazmovým filtrom – 820 m³/h GEP 146-101

Kompaktná konštrukcia – plazmový filter a motor v jednej jednotke, zvlášť vhodné pre O+F® ventilátory URS, montáž do spodnej skrinky, šírka od 50 cm. Kontrola

- URS žľabový ventilátor
- externý regulátor otáčok EDS PLUS-816
- O+F® odsávače pár

Voliteľné

- Motor má aj Uhlíkové filtra a plazmového článku GE 146K-500
- Podrobnosti
- EC motor 820 m³/h
- Plazmový filter O+F®, výmena uhlíkového filtra po cca 5-7 rokoch, možná

užívateľom

- Vráťane spojovacieho kusu pre Naber-COMPAIR®-Flow 150, možné vpredu/ vzadu

- Maximálna dráha odpadového vzduchu 5 m
- Maximálna šírka varnej plochy 90 cm
- Vráťane 1,5 m 7-koľíkového ovládacieho kábla pre motor
- Vráťane 0,3 m 4-pinového ovládacieho kábla pre plazmový filter
- Nedá sa pripojiť k zariadeniam tretích strán

Poznámky k plánovaniu

- Žľabový ventilátor URS a dýchacia jednotka GEP 146-101 zapadajú tesne vedľa seba do spodnej skrinky so šírkou 50 cm. Nevyžadujú sa žiadne ďalšie kusy potrubia. Spodný ventilátor a dýchacia jednotka musia byť inštalované tak, aby spojovacie kusy boli v rovnakej výške.
- Alternatíva pre kuchynské ostrovčeky: Vedenie vzduchu v 90° ohybe dozadu a potrubná sekcia v GEP 146-101, špeciálne príslušenstvo prietokového ohybu a potrubia COMPAIR®
- Výstupný otvor cirkulujúceho vzduchu v spodnej skrinke 500 cm²
- Vertikálna montážna poloha, horizontálna len s predným pripojením vzduchu.
- Žiadny výstup vzduchu vzadu.
- Príkon: 150 wattov, dynamická účinnosť A+
- Ventilátor musí byť inštalovaný tak, aby bol ľahko prístupný pre účely údržby
- **Voliteľná montážna platforma** s 5 mm izolačnou podložkou a nastaviteľnými nožičkami

Modell-Nr.




GEP 146-101 mit Plasma-Filter

MP GEP 146 Montagepodest GEP

€ s DPH

2 609

344

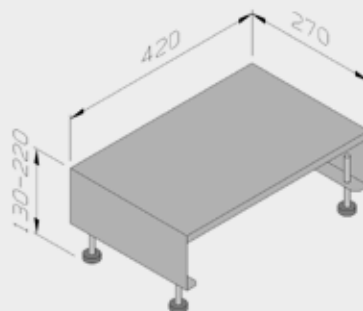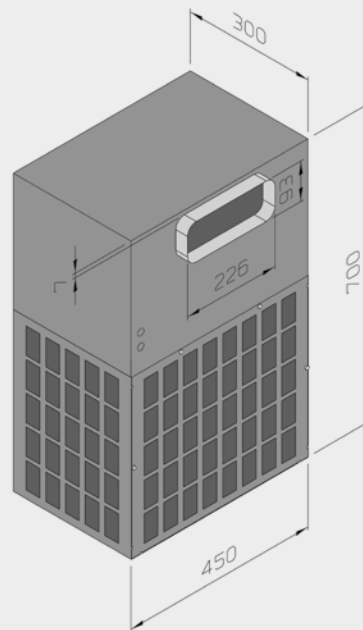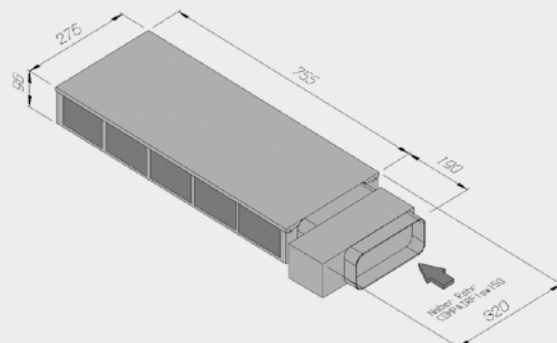


PNF ONE4ALL-100

Nový O+F® plazmový filter PNF ONE4ALL-100 je možné pripojiť k odsávačom pár od všetkých výrobcov, ktorí splňajú určité technické požiadavky:

- Vyžaduje sa trieda účinnosti tukového filtra A: Plazmové filtre sú zariadenia na úpravu plynov. Na úrovni odsávača pár v tukovom filtri musí prebiehať účinné filtrovanie častíc.
- Vzduchový výkon max 800 m³/h. Plazmový filter O+F® PNF ONE4ALL-100 funguje perfektne až do 800 m³/h.
- Úroveň prekročenia: Odsávač musí mať úroveň prekročenia (aspoň 20 minút), aby sa filter mohol po použití pri varení zregenerovať.

Poznámky k plánovaniu

- Odtokový otvor z prestavbového nábytku alebo odsávacej šachty min 300 cm². Vyčistený vzduch sa musí vrátiť späť do miestnosti. To si vyžaduje zodpovedajúci veľký otvor na prúdenie vzduchu.
- Výtokové otvory plazmového filtra (kde je viditeľné aktívne uhlie) musia zostať dookola voľné, minimálna vzdialenosť 30 mm.
- Aktívne uhlie je vymeniteľné a musí sa vymeniť po cca 4 rokoch. Preto musí byť plazmový filter inštalovaný tak, aby bol prístup k filtru jednoduchý spredu.
- Plazmový filter má vlastné napájanie so špeciálnou zástrčkou Schuko.
- Plazmový filter sa zapína a vypína pomocou spínača tlakového rozdielu. Zvukové varovanie informuje o poruchách.
- Pripojené zaťaženie 20 wattov.

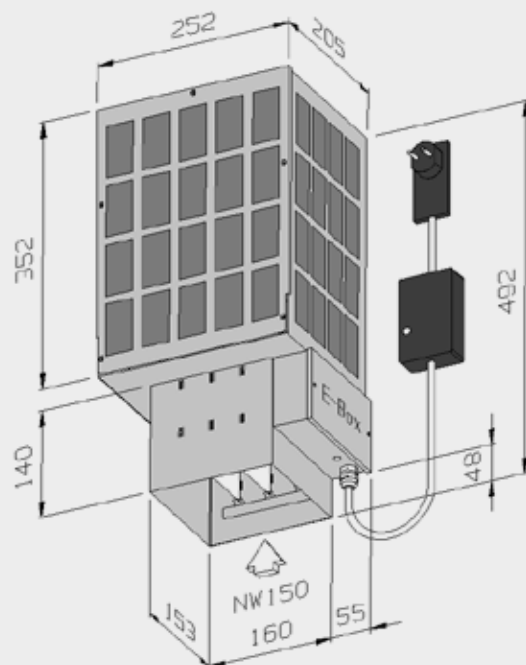

PNF ONE4ALL-100
s pripojením NW 150 guľatá pre dizajnový digestor

Modell-Nr.

PNF ONE4A-100

€ s DPH

1 385



PSF ONE4ALL-501

Nový O+F® plazmový filter PSF ONE4ALL-501 pre montáž na základňu je možné pripojiť k systémom downdraft od všetkých výrobcov, ktorí spĺňajú určité technické požiadavky:


- Vyžaduje sa trieda účinnosti tukového filtra A: Plazmové filtre sú zariadenia na úpravu plynov. Na úrovni odsávača pár v tukovom filtri musí prebiehať účinné filtrovanie častíc.
- Vzduchový výkon max 780 m³/h. Plazmový filter O+F® PSF ONE4ALL-501 funguje perfektne až do 780 m³/h.
- Úroveň prekročenia: Odsávač musí mať úroveň prekročenia (aspoň 20 minút), aby sa plazmový filter mohol po použití regenerovať.

Poznámky k plánovaniu

- Odtokový otvor z prestavbového nábytku minimálne 300 cm². Vyčistený vzduch sa musí vrátiť späť do miestnosti. To si vyžaduje zodpovedajúci veľký otvor na prúdenie vzduchu. Vrch soklových panelov je dobré zodpovedajúcim spôsobom skrátiť.
- Výtokové otvory plazmového filtra (kde je viditeľné aktívne uhlie) musia zostať dookola voľné, minimálna vzdialenosť 30 mm.
- Aktívne uhlie je vymeniteľné a musí sa vymeniť po cca 4 rokoch. Preto musí byť plazmový filter inštalovaný tak, aby bol prístup k filtru jednoduchý.
- Plazmový filter má vlastné napájanie so špeciálnou zástrčkou Schuko.
- Plazmový filter sa zapína a vypína pomocou spínača tlakového rozdielu. Zvukové varovanie informuje o poruchách.
- Pripojené zaťaženie 20 wattov.


Modell-Nr.
PSF ONE4A-501

€ s DPH
1 385

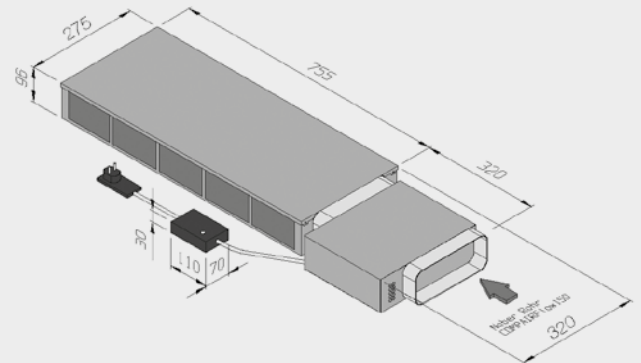

PSF ONE4ALL-501 für die Sockelmontage
mit Anschluss an Naber-CompairFlow-Flachkanal 150



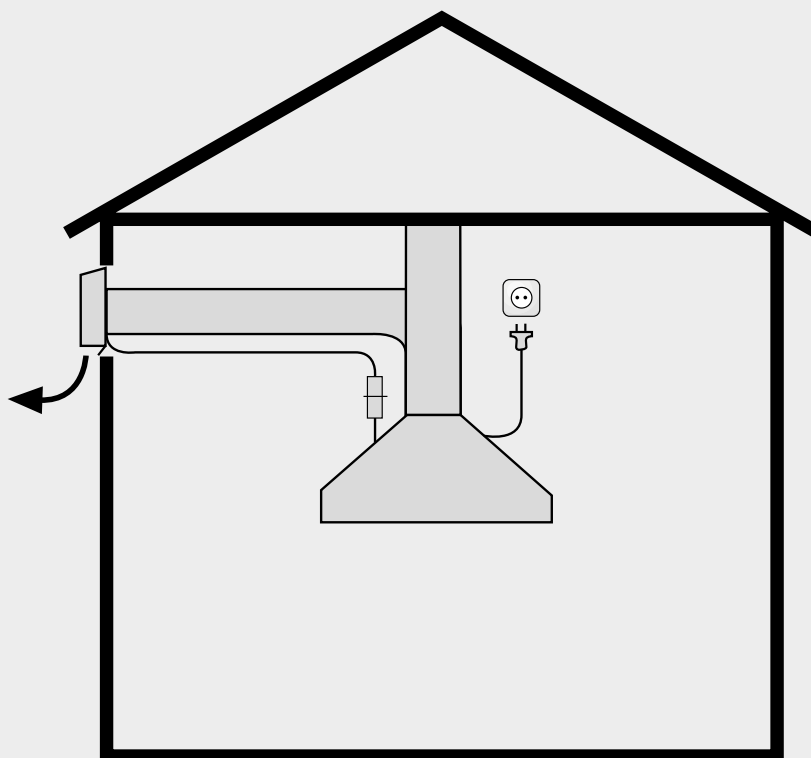

Ventilačné jednotky na montáž na vonkajšiu stenu - fasádu

Odsávače O+F® sú ideálne pre prevádzku s externými dýchadlami. Motor, hlavný zdroj hluku, je zakázaný z odsávača pár a je umiestnený zvonka.

Ventilačné jednotky je možné namontovať na vonkajšiu stenu, vo vedľajšej miestnosti, v podkroví alebo priamo na streche. Okrem výrazne zníženej hladiny hluku majú ventilátory na konci cesty odpadového vzduchu, ktorý je teda úplne pod tlakom, výrazne lepšiu účinnosť ako v skrini ventilátora. To je ideálne pre dlhšie cesty odpadového vzduchu.

Modelle:

- 850 m³/h-GE 225-200A
- 1.050 m³/h-GE 225 A-2

Potrebné príslušenstvo:

Výfuková hadica

- GE 225-200A a GE 225 A-2: Zvukovo izolačná hadica NW 150: SDS 150

**GE 225-200A
GE 225 A-2
GE 250 A**



850 m³/h: GE 225-200A

- Statický tlak: 450 PA
- Mimoriadne tichý
- Maximálna dráha odpadového vzduchu: 6 m
- Maximálna šírka varnej plochy: 90 cm
- Vrátane 1,5 m 7-kolíkoveho ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore)
- Vhodné pre nástenné a kuchynské ostrovčekové digestory

Príslušenstvo

- Teleskopický nástenný kanál so spätnou klapkou


Špeciálne príslušenstvo

- Výfuková hadica: NW 150

Modell-Nr.

GE 225-200A

€ s DPH
1 218

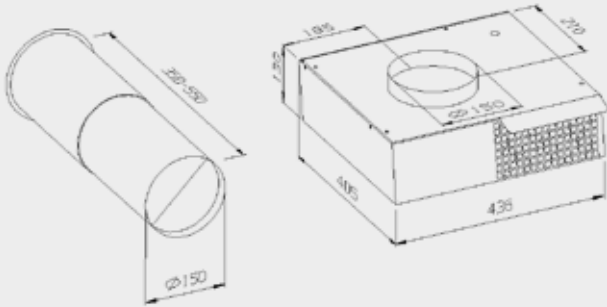

1050 m³/h: GE 225 A-2

- Statický tlak: 500 PA
- Maximálna dráha odpadového vzduchu: 6 m
- Maximálna šírka varnej plochy: 120 cm
- Vrátane 1,5 m 7-kolíkoveho ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore)
- Vhodné pre nástenné a kuchynské ostrovčekové digestory

Príslušenstvo

- Teleskopický nástenný kanál so spätnou klapkou


Špeciálne príslušenstvo

- Zvukovo izolačná hadica SDS 150 (odporúčaná)

Modell-Nr.

GE 225 A-2

€ s DPH
1 373

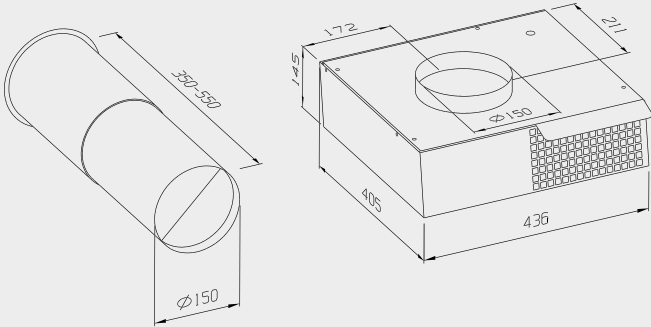

Hosenstück


- von 2 x 150 auf 180 mm HS 150/180
- von 2 x 150 auf 200 mm HS 150/200

Modell-Nr.


HS 150/200

HS 150/180


€ s DPH
424
424

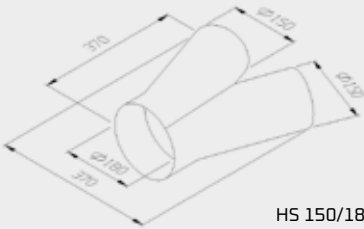

HS 150/180

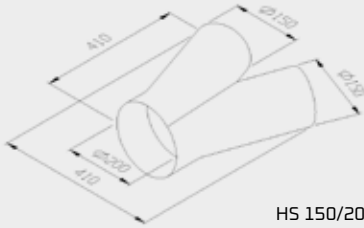

HS 150/200

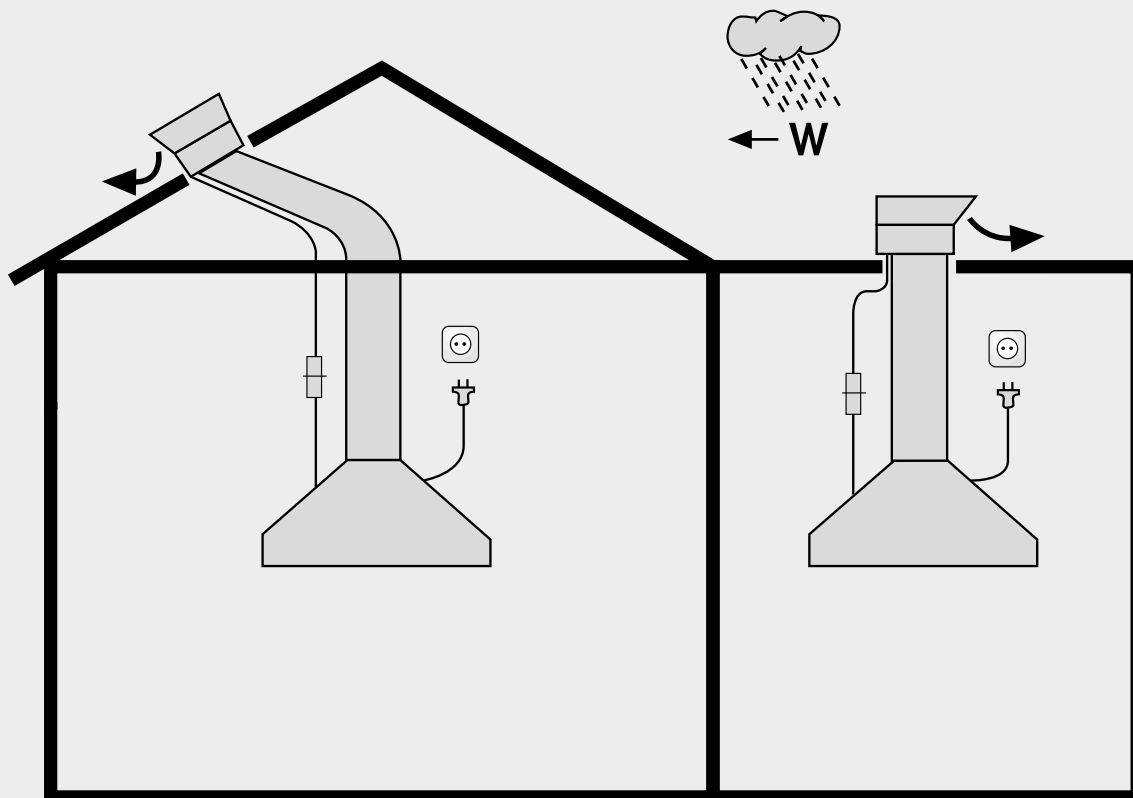

Externé motory pre montáž na strechu

Odsávače O+F® sú ideálne pre prevádzku s externými dúchadlami. Motor, hlavný zdroj hluku, je zakázaný z odsávača pár a je umiestnený zvonka.

Ventilačné jednotky je možné namontovať na vonkajšiu stenu, vo vedľajšej miestnosti, v podkroví alebo priamo na streche. Okrem výrazne zníženej hladiny hluku majú ventilátory na konci cesty odpadového vzduchu, ktorý je teda úplne pod tlakom, výrazne lepšiu účinnosť ako v skrini ventilátora. To je ideálne pre dlhšie cesty odpadového vzduchu.

Sedlová strecha:

- 1.050 m³/h-GE 225 D

Rovná strecha:

- 1.050 m³/h-GE 225 FD

Potrebné príslušenstvo:

- GE 225 FD: Zvukovo izolačná hadica NW 150: SDS 150

GE 225 D
GE 250 D



1050 m3/h: GE 225 D – montáž na sedlovú strechu 22-48° (montáž pokrývačmi)



- · Olovená manžeta 70 x 70 cm
- · Zariadenie na vkladanie do krokiev
- · Spätná klapka
- · Statický tlak: 380 PA
- · Maximálna dráha odpadového vzduchu: 6 m
- · Maximálna šírka varnej plochy: 120 cm
- · Vráťane 1,5 m 7-kolíkového ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore)
- · Vhodné pre nástenné a kuchynské ostrovčekové digestory, špeciálne príslušenstvo
- · Zvukovo izolačná hadica SDS 150 (odporúčaná)

Modell-Nr.

GE 225 D

€ s DPH

1 999

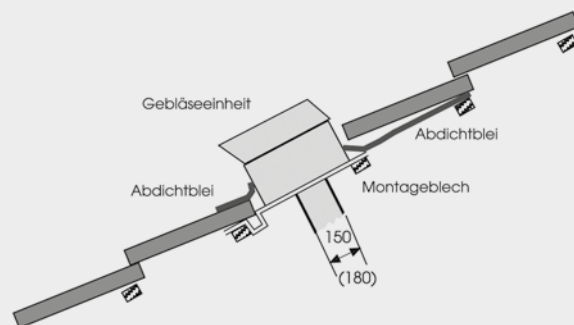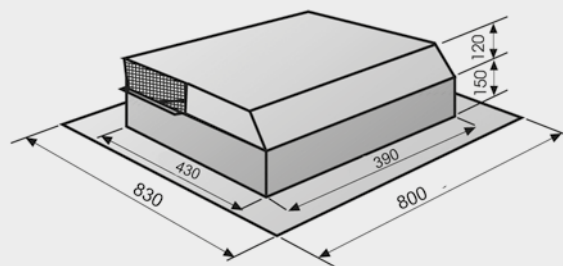

GE 225 D

1050 m3/h: GE 225 FD – montáž na plochú strechu (montáž pokrývačmi)



- · Spätná klapka
- · Statický tlak: 380 PA
- · Maximálna dráha odpadového vzduchu: 6 m
- · Maximálna šírka varnej plochy: 120 cm
- · Vráťane 1,5 m 7-kolíkového ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore)
- · Vhodné pre nástenné a kuchynské ostrovčekové digestory
- · Špeciálne príslušenstvo
- · Zvukovo izolačná hadica SDS 150 (odporúčaná) plánovacia poznámka
- · Venujte pozornosť typu strechy a koordinujte plánovanie s pokrývačom, v prípade potreby upravte výšku základne

Modell-Nr.


GE 225 FD

€ s DPH

1 898

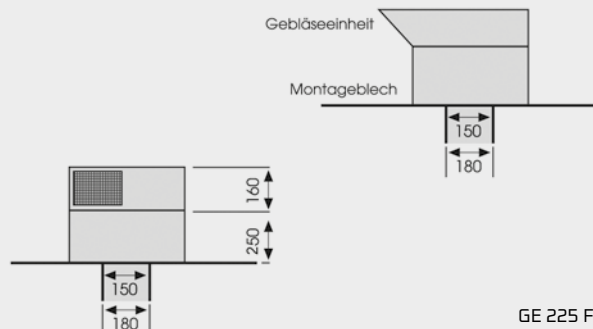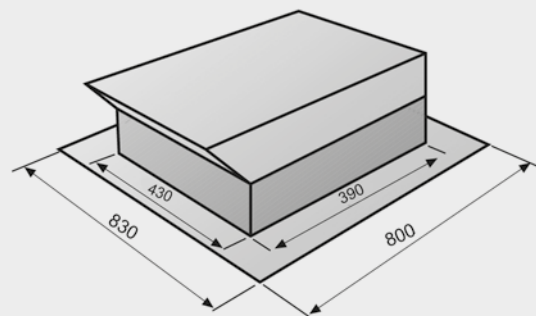

GE 225 FD

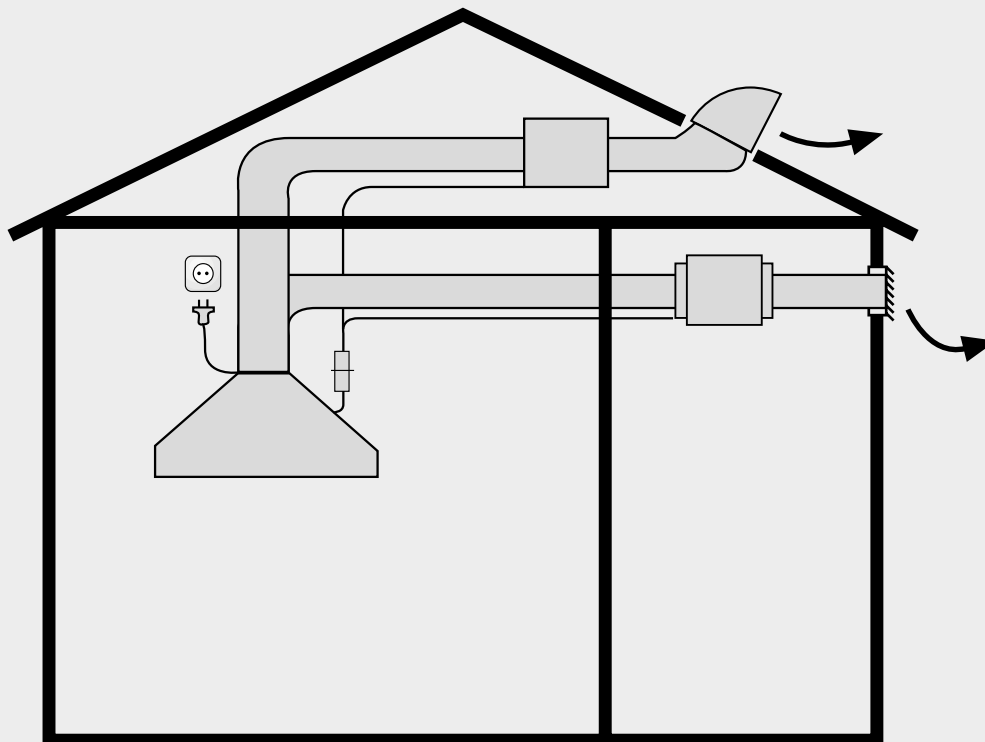

Externé motory na trasu potrubia pre inštaláciu do ďalšej miestnosti/podkrovia

Odsávače O+F® sú ideálne pre prevádzku s externými dúchadlami. Motor, hlavný zdroj hluku, je zakázaný z odsávača pár a je umiestnený zvonka.

Ventilačné jednotky je možné namontovať na vonkajšiu stenu, vo vedľajšej miestnosti, v podkroví alebo priamo na streche. Okrem výrazne zníženej hladiny hluku majú ventilátory na konci cesty odpadového vzduchu, ktorý je teda úplne pod tlakom, výrazne lepšiu účinnosť ako v skrini ventilátora. To je ideálne pre dlhšie cesty odpadového vzduchu.

Modelle:

- 820 m³/h-GE 146-2, GE 146-2COMP
- 1.100 m³/h-GE 146-3, GE 146-3COMP
- 1.900 m³/h-GE 146-4

Potrebné príslušenstvo:

Výfuková hadica

- GE 146-2/3: Naber COMPAIR®Flow
- GE 146-3 a GE 146-2: NW 150
- GE 146-4 / GE 160-5: NW 200
- Nástenný box z nehrdzavejúcej ocele
- Strešný kanál

GE 146-2
GE 146-3
GE 146-4
GE 160-5



GE 146-2COMP
GE 146-3COMP



820 m³/h: GE 146-2; 1.100 m³/h: GE 146-3


- Statický tlak: 450PA (475PA)
- GE 146-2: Mimoriadne tichý a vhodný pre recirkulačné vzduchové filtre PlasmaNorm®
- Maximálna dráha odpadového vzduchu: 5 m
- Maximálna šírka varnej plochy: 90 cm (150 cm)
- Vrátane 1,5 m 7-kolíkoveho ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore)
- Vhodné pre nástenné a kuchynské ostrovčekové digestory
- Špeciálne príslušenstvo
- Výfuková hadica: NW 150
- Nástenný box z nehrdzavejúcej ocele: NW 150
- Strešný kanál: NW 150

Modell-Nr.**GE 146-2****GE 146-3**

€ s DPH

875

1 299

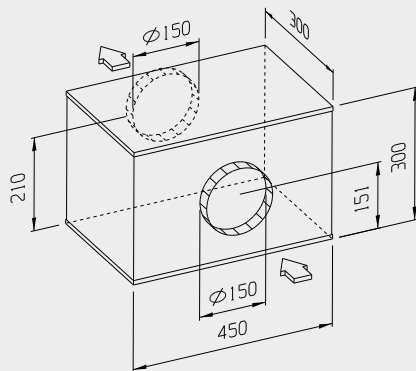**820 m³/h: GE 146-2COMP; 1.100 m³/h: GE 146-3COMP**


- s prívodom vzduchu pre Naber-COMPAIR®flow NW 150, 2 možné polohy
- Statický tlak: 475 PA (475 PA)
- Maximálna dráha odpadového vzduchu: 8 m
- Maximálny objem miestnosti: 70 m³/ 35 m³ pre grilovacie zariadenia
- Maximálna šírka varnej plochy: 150 cm
- Vrátane 1,5 m 7-kolíkoveho ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore)
- Vhodné pre nástenné a kuchynské ostrovčekové digestory
- **Špeciálne príslušenstvo**
- Naber COMPAIRFlow NW 150
- Nástenný box z nehrdzavejúcej ocele: NW 150
- Strešný kanál: NW 150

Modell-Nr.**GE 146-2COMP****GE 146-3COMP**

€ s DPH

1 041

1 398

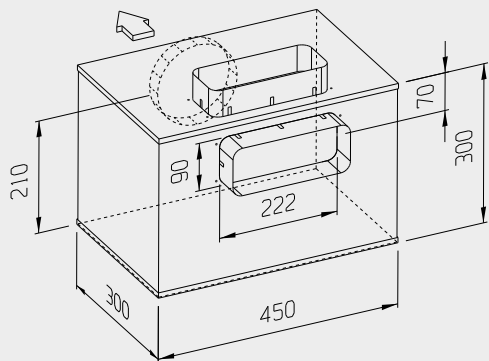**1.800 m³/h: GE 146-4**

- Statický tlak: 475 PA
- Maximálna dráha odpadového vzduchu: 10 m
- Maximálna šírka varnej plochy: 180 cm
- Vrátane 1,5 m 7-kolíkoveho ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore)
- Vhodné pre výrobky na mieru
- GE 146-4 vhodný pre 2 plazmové recirkulačné vzduchové filtre

Špeciálne príslušenstvo

- Hadica odpadového vzduchu: NW 200
- Strešný kanál: NW 200
- Nástenný box z nehrdzavejúcej ocele: NW 200
- Nohavice kus 2 x NW 150 až 1 x NW 200 HS 150/200 Koordinujte plánovanie vetrania s O+F®

Poznámky k plánovaniu


- Voliteľné bez príplatku: 1 pripojovací kus na sacej strane NW 180 alebo NW 200, uveďte prosím pri objednávke
- Ideálne pre odsávače pár s 2 odsávacími kanálmi


Modell-Nr.**GE 146-4**nohavicový kus **HS 150/200**

€ s DPH

2 045

424

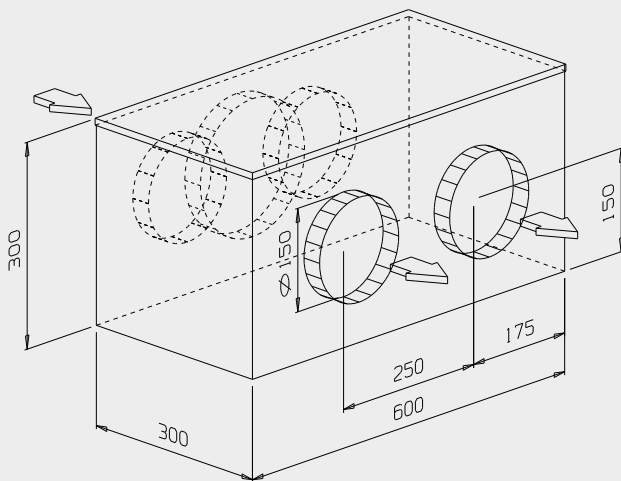

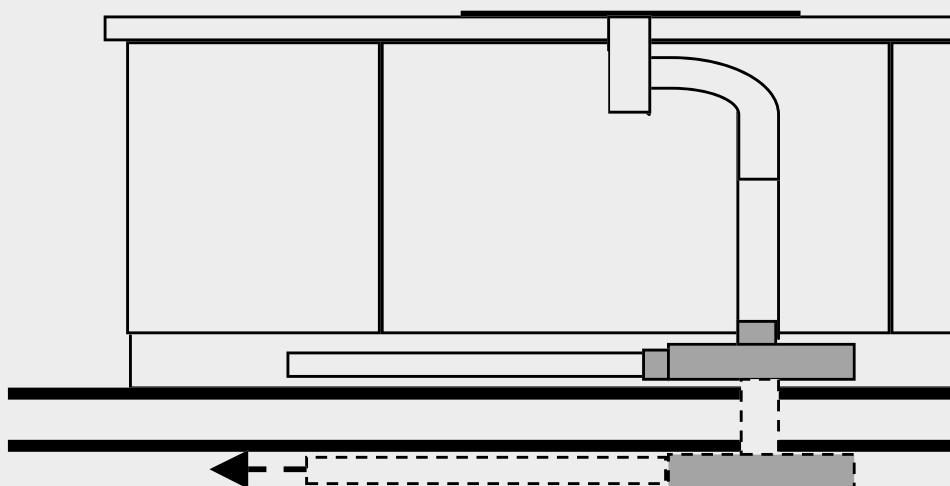

Externé motory na inštaláciu do základne - sokla/pivnice alebo zaveseného stropu

O+F® Dunstabszugshauben eignen sich ideal zum Betrieb mit externen Gebläseeinheiten. Der Motor als Hauptgeräuschverursacher wird aus der Abzugshaube verbannt und extern untergebracht.

Gebläseeinheiten können auf der Außenwand, im Nebenraum, auf dem Dachboden oder direkt auf dem Dach montiert werden. Neben einem erheblich reduziertem Geräuschniveau haben die Gebläse am Ende der dadurch vollständig im Unterdruck stehenden Fortluftstrecke einen deutlich besseren Wirkungsgrad als im Lüftergehäuse. Das ist ideal bei längeren Abluftwegen.

Modell:

- GE 225 COMP-200 850 m³/h

Potrebné príslušenstvo:

- Abluftrohr NW 150
- Naber-COMPAIR®-flow 150

GE 225COMP-444



GE 225COMP-200



850 m³/h: GE 225COMP-200

Externý motor pre vnútornú inštaláciu, napríklad základná plocha (sokel) so sacím otvorom NW 150, výfukový otvor pre Naber-COMPAIR®flow NW 150


- Statický tlak: 450 PA
- Pri inštalácii v oblasti základne použite zvukovú izolačnú hadicu pre sacie potrubie
- Maximálna šírka varnej plochy: 90 cm
- Vrátane 1,5 m ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore alebo externom regulátore otáčok)
- Nainštalujte jednotku ventilátora bez tlaku (základňa skrine/výfukové potrubie)
- obzvlášť vhodné pre odsávače pár URS a špeciálne príslušenstvo
- Plazmový filter PNF 496-100 l = 1000 mm, max. 850 m³/h
- Uhlíkový filtračný box KF BOX 7527 COMP

Modell-Nr.

GE 225COMP-200

€ s DPH

1 330

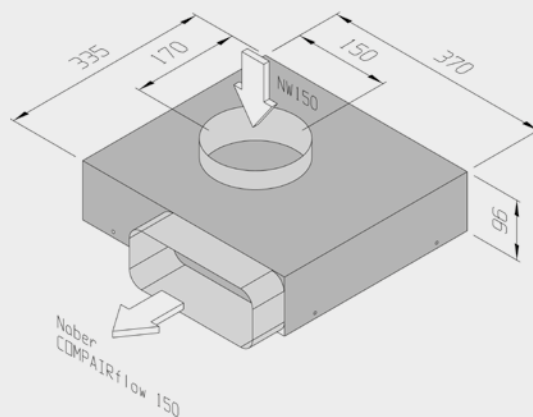

GE 225COMP-200

800 m³/h: GE 225COMP-444

Externý motor na inštaláciu do zavesených stropov, najmä pre stropné digestory, vysoký iba 190 mm vrátane nasávacieho otvoru. Sací otvor a výfuk pre Naber-COMPAIR®flow NW 150


- S montážnymi konzolami pre stropnú montáž
- Statický tlak: 450PA
- maximálna šírka varnej plochy 80 cm
- Vrátane 1,5 m ovládacieho kábla (6,5 m na ventilátore alebo externom regulátore rýchlosti)
- vhodné pre stropné ventilátory AERO, LUNAcielo, SUN, PAX,
- 2 pre LAG PAX 16180-816CN, 2 pre AERO LAG 18170-816CN
- Prívod vzduchu je možné otáčať o 360°

Modell-Nr.

GE 225COMP-444

€ s DPH

1 386

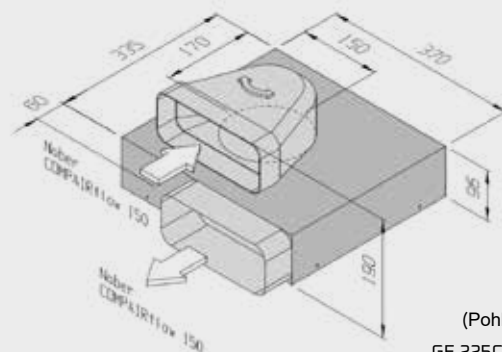

(Pohľad zdola)

GE 225COMP-444

Uhlíkový filtračný box

Karbónový filtračný box pre vnútornú inštaláciu, napr. s možnosťou pripojenia pre NaberCOMPAIR®-flow NW 150 mm. Možno kombinovať s dýchacími jednotkami s maximálnym výkonom 850 m³/h,

Napríklad GE 225COMP-200

Životnosť uhlíkového filtra cca 3-5 mesiacov, v závislosti od intenzity používania, sada náhradných uhlíkových filtrov KF SET BOX7527 prednostne pre odsávač pár URS 45-520. Informácie o plánovaní Pri pravidelnej výmene uhlíkových filtrov musí byť skrinka uhlíkového filtra otvorená a musí sa dať ľahko vybrať.

Modell-Nr.


Uhlíkový filtračný boxKF BOX COMP7527

Sada náhradných uhlíkových filtrov:KF SET BOX7527

€ s DPH

483

227

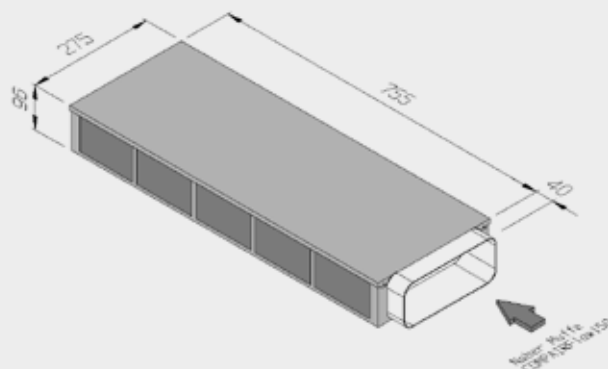


Príslušenstvo Naber-COMPAIR®-flow

Naber-COMPAIR®-flow Zubehör


Flachkanal 1m F-VRO 1000	404.3.001
Muffe / Flachkanal	404.3.005
Rohrbogen 90° horizontal	404.3.003
F-RBH 90 Rohrbogen vertikal 90°	404.3.004
F-UR Umlenkstück 90°	404.3.002
Endstück F-EST flach/rund	404.3.006
Rohrbogen F-RBH15 °	404.3.007

€ s DPH.


54
17
72
54
66
50
54




F-UR Umlenkstück 90°




F-RBH 90 Rohrbogen
vertikal 90°




Endstück F-EST flach/rund




Rohrbogen F-RBH15 °



Flachkanal 1m F-VRO 1000



Muffe / Flachkanal



Rohrbogen 90° horizontal